
RoHS UHMWPE +70° -50°

Makaralı zincir kılavuz tip BL

Teknopolimer

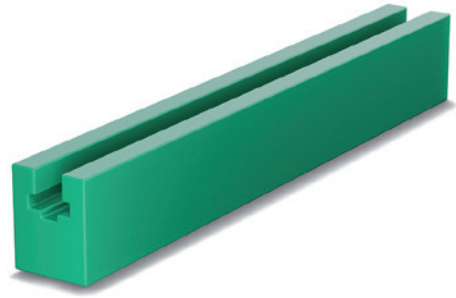

MALZEME

Ultra yüksek moleküler ağırlıkta polietilen (UHMW-PE) bazlı teknopolimer, RAL 6032 yeşil.

ÖZELLIKLER VE UYGULAMALAR


Konveyörlerde veya taşıma sistemlerinde kullanılan kılavuz, ISO 606 (DIN 8187) standardına uyumlu makara zincirlerinin kaymasını sağlar.


BL kılavuz, merkezi bir kılavuz dişiyle ve iki yanal yuva kanalıyla ayırt edici bir geometriye sahiptir. Bu şekil, makaralı zincir plakaları neredeyse tamamen sararak yalnızca merkezi dişin üst kısmını iç eğime kılavuzluk amacıyla açıkta bırakır. Bu çözüm, hareketli zincirin gürültüsünü ve titreşimlerini sönümlendirerek mükemmel ses yalıtımı sunar.

Lojistik ve ambalaj sektörlerinde havai konveyörlerin dikey kısımları, zincirli asansörler veya kaldırma sistemleri gibi zincirin dikey olarak çalıştığı veya destek yüzeyinin üzerine yükseltilmesi gerektiği uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

Bunlar 2000 mm uzunluğunda çubuklar olarak sağlanır.

Uygulama örneği



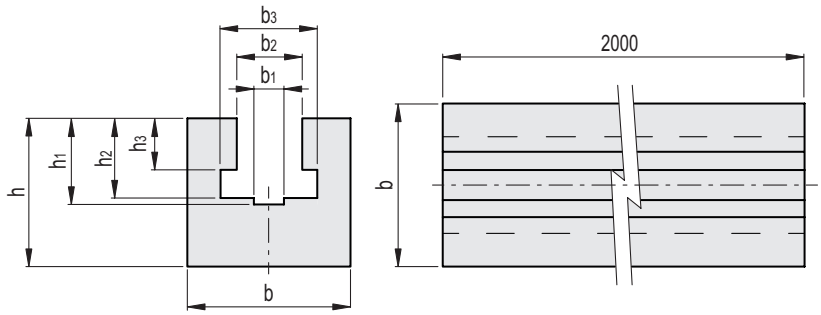

RCG-BL

Kod	Açıklama	ISO referansı	Zincir boyutları	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin.