

Genel kullanıma yönelik tekerlekler

Enjeksiyonlu poliüretan kaplama

KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 55 Shore D.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli çelik levhali braket.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli çelik levhali braket.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

ÖN-HAREKETE GEÇİRİLEN FREN

Çark ve teknopolimer braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler.

STANDART UYGULAMALAR

- PBL: sabitlenmiş plaka braket, frensiz.
- SBL: döner plaka braket, frensiz.
- SBF: döner plaka braket, frenli.
- CBL: döner plaka braket ve dişli merkez pim, frensiz.
- CBF: döner plaka braket ve dişli merkez pim, frenli.
- FBL: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- FBF: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.

UYGULAMALAR

Genel kullanıma yönelik, mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özelliğine sahip, yüksek aşınma ve yırtılma dirençli tekerlekler.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Nem ve kimyasal maddelerin bulunması durumunda bile endüstriyel ve kurumsal ortamlarda kullanım için uygundur.

Sık temizleme döngülerine karşı yeterli direnci, onu hijyenin gerekli olduğu ortamlar için uygun hale getirir.



RE.C6-PBL-C

RE.C6-SBL-C


RE.C6-SBF-C

RE.C6-CBL-C

RE.C6-CBF-C

RE.C6-FBL-C

RE.C6-FBF-C

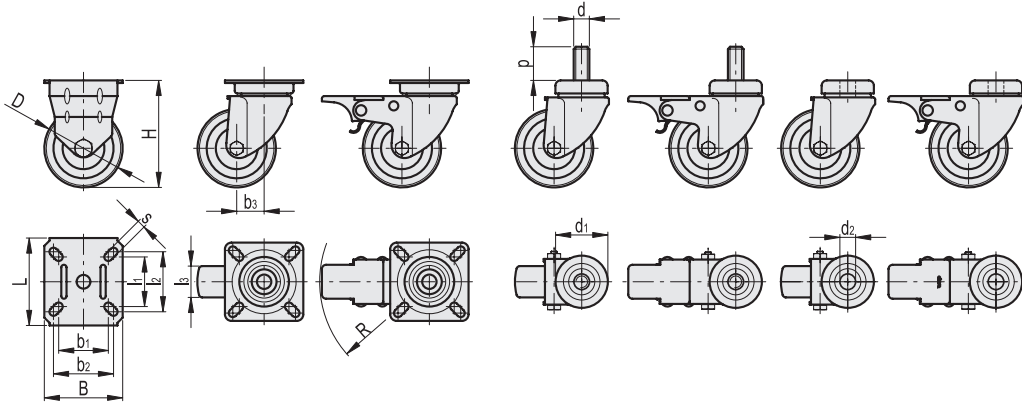

RE.C6-PBL

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451946	RE.C6-040-PBL-C	40	27	32	18	59	48	48	5	27	32	400	110
451948	RE.C6-050-PBL-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	550	149
451950	RE.C6-060-PBL-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	700	210

RE.C6-SBL

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451926	RE.C6-040-SBL-C	40	30	32	18	59	42	42	5	30	32	23	400	110
451928	RE.C6-050-SBL-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	24	550	130
451930	RE.C6-060-SBL-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	21	700	240

RE.C6-SBF

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451936	RE.C6-040-SBF-C	40	30	32	18	59	42	42	5	30	32	24	76	400	130
451938	RE.C6-050-SBF-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	24	76	550	160
451940	RE.C6-060-SBF-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	21	84	700	280

RE.C6-CBL

Kod	Açıklama	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451956	RE.C6-040-CBL-C	40	M10	20	35	18	59	23	400	120
451958	RE.C6-050-CBL-C	50	M10	20	35	18	66	24	550	130
451960	RE.C6-060-CBL-C	60	M12	25	42	24	83	21	700	240

RE.C6-CBF

Kod	Açıklama	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451966	RE.C6-040-CBF-C	40	M10	20	35	18	59	23	76	400	140
451968	RE.C6-050-CBF-C	50	M10	20	35	18	66	24	76	550	160
451970	RE.C6-060-CBF-C	60	M12	25	42	24	83	21	84	700	280

RE.C6-FBL

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451976	RE.C6-040-FBL-C	40	35	10	18	59	23	400	100
451978	RE.C6-050-FBL-C	50	35	10	18	66	24	550	130
451980	RE.C6-060-FBL-C	60	41	12	24	83	21	700	240

RE.C6-FBF

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451986	RE.C6-040-FBF-C	40	35	10	18	59	23	76	400	120
451988	RE.C6-050-FBF-C	50	35	10	18	66	24	76	550	130
451990	RE.C6-060-FBF-C	60	41	12	24	83	21	84	700	250

Dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler (sayfada -).