

Çelik braketli genel kullanıma yönelik çift kastorlar

Enjeksiyonlu poliüretan kaplama

KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 55 Shore D.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı teknopolimer (PA).

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli çelik levhali braket.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

ÖN-HAREKETE GEÇİRİLEN FREN

Çark ve teknopolimer braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler.

STANDART UYGULAMALAR

- **SBL-G**: döner plaka braket, frensiz.
- **SBF-G**: döner plaka braket, frenli.
- **CBL-G**: döner plaka braket ve dişli merkez pim, frensiz.
- **CBF-G**: döner plaka braket ve dişli merkez pim, frenli.
- **FBL-G**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF-G**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.

UYGULAMALAR


Yüksek taşıma kapasiteli, mükemmel düzgünlük ve esneklik özelliğine sahip genel kullanım için uygun çarklar, aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç sağlar.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

RE.C6 çift çarklar, nem ve kimyasal ajanların varlığında bile endüstriyel ve kurumsal ortamlarda kullanıma uygundur.

Sık temizleme döngülerine karşı yeterli direnci, onu hijyenin gerekli olduğu ortamlar için uygun hale getirir.



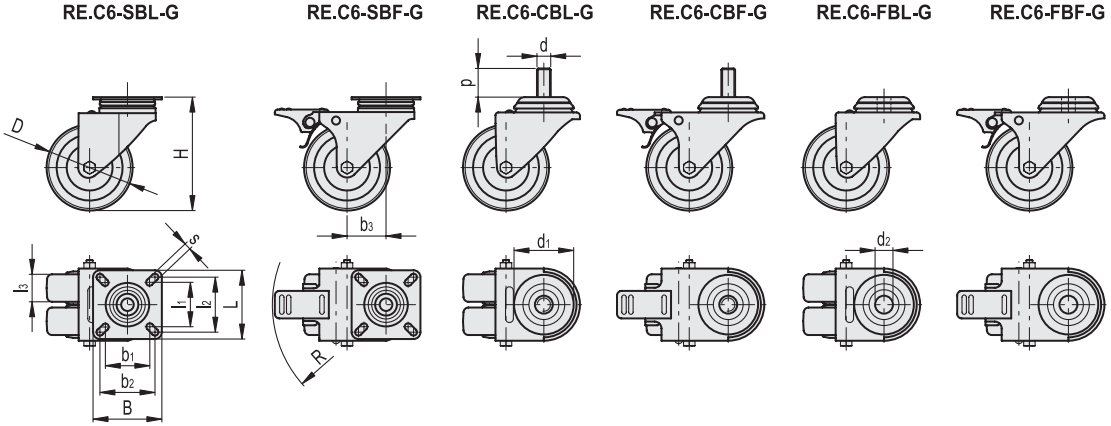

RE.C6-SBL-G

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451929	RE.C6-050-SBL-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	1400	300

RE.C6-SBF-G

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451939	RE.C6-050-SBF-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	83	1400	350

RE.C6-CBL-G

Kod	Açıklama	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451959	RE.C6-050-CBL-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	1400	310

RE.C6-CBF-G

Kod	Açıklama	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451969	RE.C6-050-CBF-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	83	1400	360

RE.C6-FBL-G

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451979	RE.C6-050-FBL-G	50	55	10	18	71	25.5	83	1400	270

RE.C6-FBF-G

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
451989	RE.C6-050-FBF-G	50	55	10	18	71	25.5	83	1400	320

Dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler (sayfada -).

