

Genel kullanıma yönelik tekerlekler

Enjeksiyonlu poliüretan kaplama

KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 55 Destek D.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ


İçten geçmeli delikli göbek.

UYGULAMALAR

Genel kullanıma yönelik, mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özelliğine sahip, yüksek aşınma ve yırtılma dirençli çarklar. Parametrelerin seçimi için bkz Teknik veriler. Ayrıca RE.C6 çarklar, çelik levha braketi ile birlikte verilir RE.C6-C .

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Nem ve kimyasal maddelerin bulunması durumunda bile edüstriyel ve kurumsal ortamlarda kullanım için uygundur. Sık temizleme döngülerine karşı yeterli direnci, onu hijyenin gerekli olduğu ortamlar için uygun hale getirir.

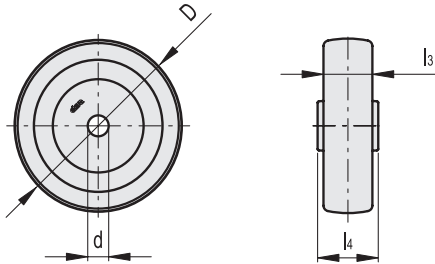

Kod	Açıklama	D	d	l3	l4	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖️
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60