

Çelik braketli genel kullanıma yönelik çift kastorlar

Vulkanize kauçuk kaplama

KAPLAMA

Gri iz bırakmayan kauçuk.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli çelik levhali braket.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

ÖN-HAREKETE GEÇİRİLEN FREN

Çark ve teknopolimer braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler.

STANDART UYGULAMALAR

- **SBL-G:** döner plaka braket, frensiz.
- **SBF-G:** döner plaka braket, frenli.
- **CBL-G:** döner plaka braket ve dişli merkez pim, frensiz.
- **CBF-G:** döner plaka braket ve dişli merkez pim, frenli.


UYGULAMALAR

Yüksek taşıma kapasiteli, mükemmel düzgünlük ve esneklik özelliğine sahip genel kullanım için uygun çarklar.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

RE.C7-G çift çarklar; nemli ortamlarda ve orta derecede sert kimyasal ortamların varlığında kullanım için uygundur; organik, klorlu çözücüler, hidrokarbonlar ve mineral yağların varlığında kullanımı önerilmez.



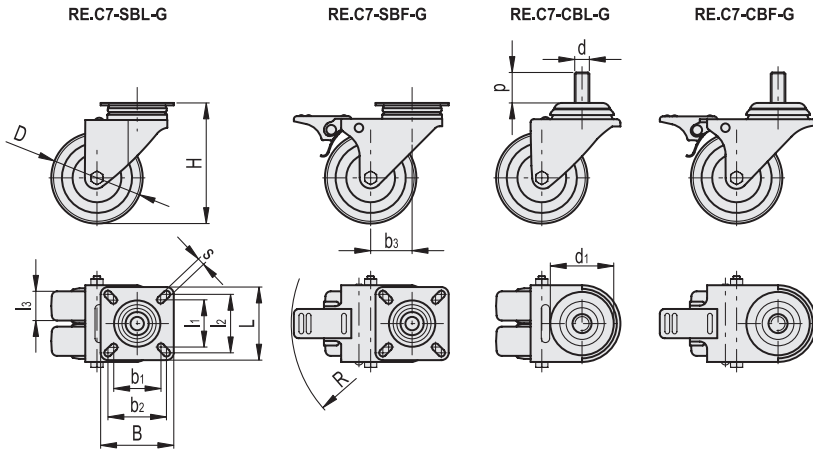

RE.C7-SBL-G

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452002	RE.C7-050-SBL-G	50	38.5	48	18	38.5	48	31	71	60	60	6	600	350
452010	RE.C7-075-SBL-G	75	38.5	48	24	38.5	48	33	99	60	60	6	800	640

RE.C7-SBF-G

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452052	RE.C7-050-SBF-G	50	38.5	48	18	38.5	48	28	71	60	60	6	84	600	400
452050	RE.C7-075-SBF-G	75	38.5	48	24	38.5	48	34	99	60	60	6	97	800	720

RE.C7-CBL-G

Kod	Açıklama	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452152	RE.C7-050-CBL-G	50	M10	15	41	18	31	71	600	300
452160	RE.C7-075-CBL-G	75	M12	25	52	24	33	99	800	500

RE.C7-CBF-G

Kod	Açıklama	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452202	RE.C7-050-CBF-G	50	M10	15	41	18	28	71	84	600	370
452210	RE.C7-075-CBF-G	75	M12	25	52	24	34	99	97	800	680

Dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler (sayfada -).