

Genel kullanıma yönelik tekerlekler

Vulkanize kauçuk kaplama

KAPLAMA

Gri iz bırakmayan kauçuk.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid dişli siperli (D = 40 mm) veya metal dişli siperli (D = 50, 60, 80 mm) polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

UYGULAMALAR


Genel kullanıma yönelik, mükemmel yuvarlanma direncine ve esneklik özelliklerine sahip çarklar.

Parametrelerin seçimi için bkz Teknik veriler

Ayrıca RE.C7 çarklar, çelik levha braketleri ile birlikte verilir RE.C7-C.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Nemli ortamlarda ve orta agresif kimyasal maddelerin varlığında kullanım için uygundur; organik, klorlu çözücüler, hidrokarbonlar ve mineral yağların varlığında kullanımı önerilmez.

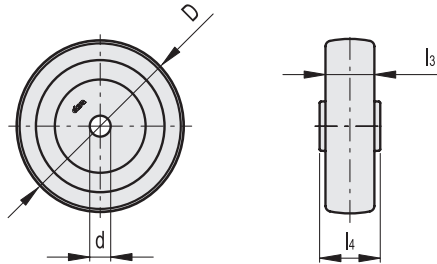

Kod	Açıklama	D	d	l3	l4	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	Δ
452076	RE.C7-040-RBL	40	8	18	21	300	30
452081	RE.C7-050-RBL	50	8	18	22	350	60
452086	RE.C7-060-RBL	60	8	24	28	500	100
452091	RE.C7-080-RBL	80	8	24	28	550	170