

Çelik braketli kastorlar

Vulkanize kauçuk kaplama

LASTİK DIŞ İLE KAPLI

Sertleştirilmiş kauçuk; sertlik 80 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

İki galvanizli ve perçinli levha disklerden oluşur.

YUVARLANMA HAREKETİ

Poliamid bazlı teknopolimer (PA) göbek ve başlık, çarkın merkez gövdesiyle birleşik.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 2300N'a kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 2300N'a kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır. Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik levha;
2. çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik levha;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları mevcuttur.

FREN

Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler.

Sertleştirilmiş karbon çelik yay.

STANDART UYGULAMALAR (DÜZ YATAKLI DELİK)

- **PBL-N**: sabit plaka braket, frensiz.
- **SBL-N**: döner plaka braket, frensiz.
- **SBF-N**: döner plaka braket, frenli.
- **FBL-N**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF-N**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.


UYGULAMALAR

RE.E3 çarklar, orta-hafif yükleri bulunan farklı yük arabalarına monte edilebilir; ayrıca dış mekan kullanımı için de uygundur. Tipik uygulamalar: endüstriyel taşıma için yük arabaları, ayrıca açık havada kullanım için uygun, atık konteynerleri.


Daha fazla bilgi için bkz. RE.E3 sayfa .




RE.E3-PBL-N

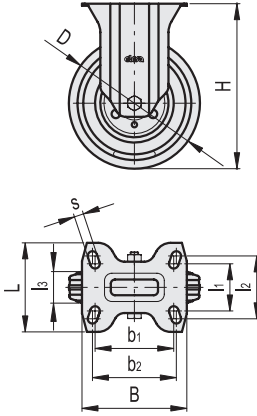


RE.E3-SBL-N




RE.E3-SBF-N

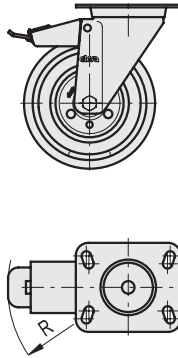

RE.E3-FBL-N



RE.E3-FBF-N



Kod	Açıklama	D	d1	d2	b1	l1	b2	l2	l3	H	B	L	s	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
450151	RE.E3-080-PBL-N	80	-	-	75	45	80	60	25	107	100	85	9	-	-	600	650	490
450156	RE.E3-100-PBL-N	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	-	-	750	800	620
450161	RE.E3-125-PBL-N	125	-	-	75	45	80	60	37.5	156	100	85	9	-	-	850	1300	920
450166	RE.E3-150-PBL-N	150	-	-	75	45	80	60	40	182	100	85	9	-	-	1000	1700	1220
450171	RE.E3-200-PBL-N	200	-	-	105	73	105	87	50	240	140	110	11	-	-	1400	2300	2890
450051	RE.E3-080-SBL-N	80	-	-	75	45	80	60	25	107	100	110	9	40	-	600	650	690
450056	RE.E3-100-SBL-N	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	35	-	750	800	820
450061	RE.E3-125-SBL-N	125	-	-	75	45	80	60	37.5	156	100	85	9	37	-	850	1300	1180
450066	RE.E3-150-SBL-N	150	-	-	75	45	80	60	40	182	100	85	9	34	-	1000	1700	1400
450071	RE.E3-200-SBL-N	200	-	-	105	73	105	87	50	240	140	110	11	56	-	1400	2300	3250
450101	RE.E3-080-SBF-N	80	-	-	75	45	80	60	25	107	100	85	9	40	120	600	650	870
450106	RE.E3-100-SBF-N	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	35	120	750	800	1000
450111	RE.E3-125-SBF-N	125	-	-	75	45	80	60	37.5	156	100	85	9	37	120	850	1300	1300
450116	RE.E3-150-SBF-N	150	-	-	75	45	80	60	40	182	100	85	9	34	120	1000	1700	1570
450121	RE.E3-200-SBF-N	200	-	-	105	73	105	87	50	240	140	110	11	56	156	1400	2300	3390
450201	RE.E3-080-FBL-N	80	73	12	-	-	-	-	25	107	-	-	-	40	-	600	650	690
450206	RE.E3-100-FBL-N	100	73	12	-	-	-	-	30	128	-	-	-	35	-	750	800	820
450211	RE.E3-125-FBL-N	125	73	12	-	-	-	-	37.5	156	-	-	-	37	-	850	1300	1180
450216	RE.E3-150-FBL-N	150	73	12	-	-	-	-	40	182	-	-	-	34	-	1000	1700	1400
450221	RE.E3-200-FBL-N	200	102	20	-	-	-	-	50	236	-	-	-	56	-	1400	2300	3250
450251	RE.E3-080-FBF-N	80	73	12	-	-	-	-	25	107	-	-	-	40	120	600	650	870
450256	RE.E3-100-FBF-N	100	73	12	-	-	-	-	30	128	-	-	-	35	120	750	800	1000
450261	RE.E3-125-FBF-N	125	73	12	-	-	-	-	37.5	156	-	-	-	37	120	850	1300	1300
450266	RE.E3-150-FBF-N	150	73	12	-	-	-	-	40	182	-	-	-	34	120	1000	1700	1570
450271	RE.E3-200-FBF-N	200	102	20	-	-	-	-	50	236	-	-	-	56	156	1400	2300	3390

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.