

Çelik braketli kastorlar

Enjeksiyonlu poliüretan kaplama

KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 85 Shore A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

- **PBL**: sabitlenmiş plaka braketli, frensiz.
- **SBL**: döner plaka braketli, frensiz.
- **SBF**: döner plaka braketli, frenli.
- **FBL**: döner plaka braketli ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF**: döner plaka braketli ve orta içten geçmeli delik, frenli.

SABIT PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 3000N'a kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 3000N'a kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
2. çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
3. bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları mevcuttur.

FREN

Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler. Sertleştirilmiş karbon çelik yay.


Cihazı kullanabilmek için yük arabası döndürülmelidir. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler.


UYGULAMALAR

Mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özellikleri, iyi aşınma ve yırtılma direnci.

Mükemmel engellerin üstesinden gelme kapasitesi.

Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.F1



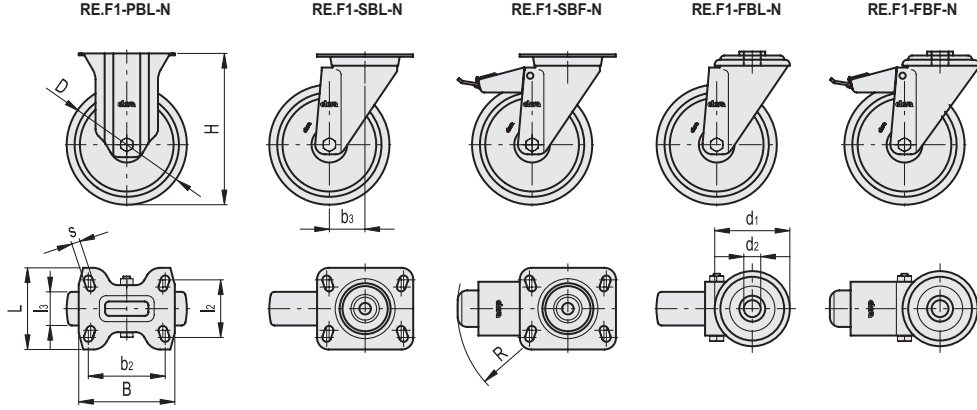

RE.F1-PBL-N

Kod	Açıklama	D	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₂	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452480	RE.F1-080-PBL-N	80	60	30	107	100	85	9	80	750	750	450
452481	RE.F1-100-PBL-N	100	60	30	128	100	85	9	80	1200	1200	475
452482	RE.F1-125-PBL-N	125	60	35	156	100	85	9	80	1800	1800	660
452483	RE.F1-150-PBL-N	150	87	45	194	140	110	11	105	2400	2500	1460
452468	RE.F1-200-PBL-N	200	87	50	240	140	110	11	105	3000	3000	1810

RE.F1-SBL-N

Kod	Açıklama	D	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₂	b ₃	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452484	RE.F1-080-SBL-N	80	60	30	107	100	85	9	80	40	750	750	620
452485	RE.F1-100-SBL-N	100	60	30	128	100	85	9	80	35	1200	1200	645
452486	RE.F1-125-SBL-N	125	60	35	156	100	85	9	80	37	1800	1800	867
452487	RE.F1-150-SBL-N	150	87	45	194	140	110	11	105	56	2400	2500	1830
452469	RE.F1-200-SBL-N	200	87	50	240	140	110	11	105	56	3000	3000	2230

RE.F1-SBF-N

Kod	Açıklama	D	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₂	b ₃	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452488	RE.F1-080-SBF-N	80	60	30	107	100	85	9	80	40	120	750	750	810
452489	RE.F1-100-SBF-N	100	60	30	128	100	85	9	80	35	120	1200	1200	778
452490	RE.F1-125-SBF-N	125	60	35	156	100	85	9	80	37	120	1800	1800	1050
452491	RE.F1-150-SBF-N	150	87	45	194	140	110	11	105	56	156	2400	2500	2110
452470	RE.F1-200-SBF-N	200	87	50	240	140	110	11	105	56	156	3000	3000	2490

RE.F1-FBL-N

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452492	RE.F1-080-FBL-N	80	73	12	30	107	40	750	750	550
452493	RE.F1-100-FBL-N	100	73	12	30	128	35	1200	1200	670
452494	RE.F1-125-FBL-N	125	73	12	35	156	37	1800	1800	850
452495	RE.F1-150-FBL-N	150	102	20	45	188	56	2400	2500	1690
452471	RE.F1-200-FBL-N	200	102	20	50	236	56	3000	3000	2130

RE.F1-FBF-N

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452496	RE.F1-080-FBF-N	80	73	12	30	107	40	120	750	750	730
452497	RE.F1-100-FBF-N	100	73	12	30	128	35	120	1200	1200	750
452498	RE.F1-125-FBF-N	125	73	12	35	156	37	120	1800	1800	1030
452499	RE.F1-150-FBF-N	150	102	20	45	188	56	156	2400	2500	1980
452472	RE.F1-200-FBF-N	200	102	20	50	236	56	156	3000	3000	2410

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler