

## Paslanmaz çelik braketli tekerlekler

### Enjeksiyonlu poliüretan kaplama

#### KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 85 Shore A.

#### ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

#### STANDART UYGULAMALAR

- **PBL**: sabit plaka braketli, frensiz.
- **SBL**: döner plaka braketli, frensiz.
- **SBF**: döner plaka braketli, frenli.
- **FBL**: döner plaka braketli ve ortası açık delik, frensiz.
- **FBF**: döner plaka braketli ve ortası açık delik, frenli.

#### SABIT PLAKA BRAKETİ

AISI 304 paslanmaz çelik levha, braketin 1800N'e kadar yükleri dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

#### DÖNER PLAKA BRAKETİ

AISI 304 paslanmaz çelik levha, braketin 1800N'e kadar yükleri dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
2. çatal: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: Mavi teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları için mevcuttur.

#### FREN

Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekilde getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler. Paslanmaz çelik yay.


Cihazı kullanabilmek için yük arabası döndürülmelidir. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler.


#### UYGULAMALAR

Mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özellikleri, iyi aşınma ve yırtılma direnci.

Mükemmel engellerin üstesinden gelme kapasitesi.

Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.F1 (bkz. sayfa -).



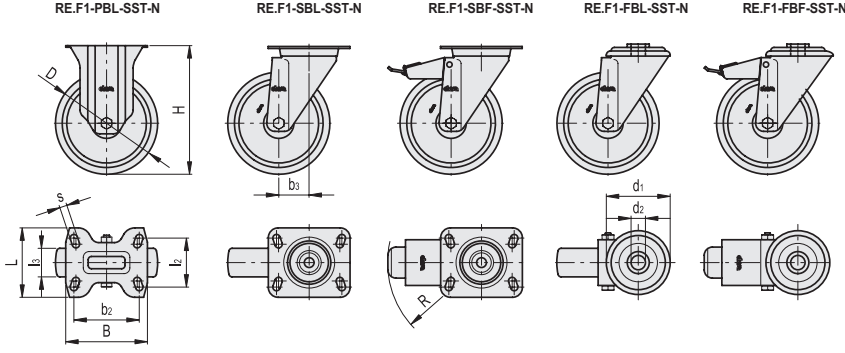

## RE.F1-PBL-SST-N

STAINLESS STEEL

| Kod    | Açıklama            | D   | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H   | B   | L   | s  | b <sub>2</sub> | Yuvarlanma direnci# [N] | Dinamik taşıma kapasitesi# [N] | ⚖    |
|--------|---------------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|----------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| 448101 | RE.F1-080-PBL-SST-N | 80  | 60             | 30             | 107 | 100 | 85  | 9  | 80             | 750                     | 750                            | 350  |
| 448102 | RE.F1-100-PBL-SST-N | 100 | 60             | 30             | 128 | 100 | 85  | 9  | 80             | 1200                    | 1200                           | 400  |
| 448103 | RE.F1-125-PBL-SST-N | 125 | 60             | 35             | 156 | 100 | 85  | 9  | 80             | 1800                    | 1800                           | 640  |
| 448104 | RE.F1-150-PBL-SST-N | 150 | 87             | 45             | 194 | 140 | 110 | 11 | 105            | 2400                    | 2500                           | 1330 |
| 448105 | RE.F1-200-PBL-SST-N | 200 | 87             | 50             | 240 | 140 | 110 | 11 | 105            | 3000                    | 3000                           | 1710 |

## RE.F1-SBL-SST-N

STAINLESS STEEL

| Kod    | Açıklama            | D   | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H   | B   | L   | s  | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | Yuvarlanma direnci# [N] | Dinamik taşıma kapasitesi# [N] | ⚖    |
|--------|---------------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| 448111 | RE.F1-080-SBL-SST-N | 80  | 60             | 30             | 107 | 100 | 85  | 9  | 80             | 40             | 750                     | 750                            | 610  |
| 448112 | RE.F1-100-SBL-SST-N | 100 | 60             | 30             | 128 | 100 | 85  | 9  | 80             | 35             | 1200                    | 1200                           | 650  |
| 448113 | RE.F1-125-SBL-SST-N | 125 | 60             | 35             | 156 | 100 | 85  | 9  | 80             | 37             | 1800                    | 1800                           | 810  |
| 448114 | RE.F1-150-SBL-SST-N | 150 | 87             | 45             | 194 | 140 | 110 | 11 | 105            | 56             | 2400                    | 2500                           | 1770 |
| 448115 | RE.F1-200-SBL-SST-N | 200 | 87             | 50             | 240 | 140 | 110 | 11 | 105            | 56             | 3000                    | 3000                           | 2200 |

## RE.F1-SBF-SST-N

STAINLESS STEEL

| Kod    | Açıklama            | D   | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H   | B   | L   | s  | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | R   | Yuvarlanma direnci# [N] | Dinamik taşıma kapasitesi# [N] | ⚖    |
|--------|---------------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|----------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|------|
| 448121 | RE.F1-080-SBF-SST-N | 80  | 60             | 30             | 107 | 100 | 85  | 9  | 80             | 40             | 120 | 750                     | 750                            | 780  |
| 448122 | RE.F1-100-SBF-SST-N | 100 | 60             | 30             | 128 | 100 | 85  | 9  | 80             | 35             | 120 | 1200                    | 1200                           | 830  |
| 448123 | RE.F1-125-SBF-SST-N | 125 | 60             | 35             | 156 | 100 | 85  | 9  | 80             | 37             | 120 | 1800                    | 1800                           | 950  |
| 448124 | RE.F1-150-SBF-SST-N | 150 | 87             | 45             | 194 | 140 | 110 | 11 | 105            | 56             | 156 | 2400                    | 2500                           | 1980 |
| 448125 | RE.F1-200-SBF-SST-N | 200 | 87             | 50             | 240 | 140 | 110 | 11 | 105            | 56             | 156 | 3000                    | 3000                           | 2480 |

## RE.F1-FBL-SST-N

STAINLESS STEEL

| Kod    | Açıklama            | D   | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H   | b <sub>3</sub> | Yuvarlanma direnci# [N] | Dinamik taşıma kapasitesi# [N] | ⚖    |
|--------|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| 448131 | RE.F1-080-FBL-SST-N | 80  | 73             | 12             | 30             | 107 | 40             | 750                     | 750                            | 550  |
| 448132 | RE.F1-100-FBL-SST-N | 100 | 73             | 12             | 30             | 128 | 35             | 1200                    | 1200                           | 610  |
| 448133 | RE.F1-125-FBL-SST-N | 125 | 73             | 12             | 35             | 156 | 37             | 1800                    | 1800                           | 790  |
| 448134 | RE.F1-150-FBL-SST-N | 150 | 102            | 20             | 45             | 188 | 56             | 2400                    | 2500                           | 1570 |
| 448135 | RE.F1-200-FBL-SST-N | 200 | 102            | 20             | 50             | 236 | 56             | 3000                    | 3000                           | 2140 |

## RE.F1-FBF-SST-N

STAINLESS STEEL

| Kod    | Açıklama            | D   | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | H   | b <sub>3</sub> | R   | Yuvarlanma direnci# [N] | Dinamik taşıma kapasitesi# [N] | ⚖    |
|--------|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|------|
| 448141 | RE.F1-080-FBF-SST-N | 80  | 73             | 12             | 30             | 107 | 40             | 120 | 750                     | 750                            | 720  |
| 448142 | RE.F1-100-FBF-SST-N | 100 | 73             | 12             | 30             | 128 | 35             | 120 | 1200                    | 1200                           | 820  |
| 448143 | RE.F1-125-FBF-SST-N | 125 | 73             | 12             | 35             | 156 | 37             | 120 | 1800                    | 1800                           | 940  |
| 448144 | RE.F1-150-FBF-SST-N | 150 | 102            | 20             | 45             | 188 | 56             | 156 | 2400                    | 2500                           | 1850 |
| 448145 | RE.F1-200-FBF-SST-N | 200 | 102            | 20             | 50             | 236 | 56             | 156 | 3000                    | 3000                           | 2400 |

# Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler (sayfada -).