

Orta-ağır yükler için braketli kastorlar

Yumuşak poliüretan kaplama

KAPLAMA

Yumuşak poliüretan, sertlik 75 Shore A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Basıncılı kalıp döküm alüminyum.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket, 7000N'ye kadar yüklere dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket, 7000N'ye kadar yüklere dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Ağır endüstriyel uygulamalar için kendisini uygun hale getiren kapasiteler sağlar.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: sarı galvanizli çelik levha;
2. çatal: sarı galvanizli çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: sarı galvanizli çelik levha;
4. merkezi pim: sınıf 8.8 çelik vida ve çelik somun;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

FREN

Ön fren (RE.F2-100) veya arka fren (RE.F2-125-160-200), çarkla ve braketin aynı anda kilitletmesini sağlayan ikili etki.

Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler.

Arka frenli tekerleklerde frenleme etkinliği M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **PSL-H**: sabit braket, frensiz.
- **SSL-H**: döner plaka braket, frensiz.
- **SSF-H**: döner plaka braket, frenli.


UYGULAMALAR

Mükemmel düzgünlük ve esneklik özellikleri, yüksek aşınma ve yırtılma direnci.


Daha fazla bilgi için bkz. RE.F2 sayfa .





RE.F2-PSL-H

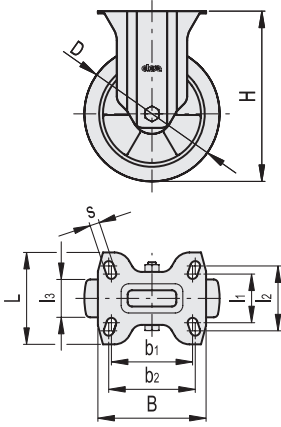

RE.F2-SSL-H



RE.F2-100-SSF-H

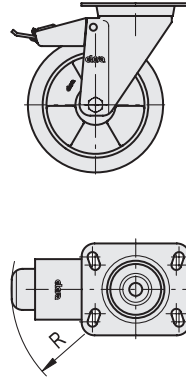RE.F2-125-SSF-H
RE.F2-160-SSF-H
RE.F2-200-SSF-H

RE.F2-PSL-H

Kod	Açıklama	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452461	RE.F2-100-PSL-H	100	45	60	40	138	100	85	9	75	80	3000	3000	850
452462	RE.F2-125-PSL-H	125	73	87	40	170	140	110	9	105	105	3500	3500	1690
452463	RE.F2-160-PSL-H	160	73	87	50	205	140	110	12.5	105	105	5500	5500	2110
452464	RE.F2-200-PSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	7000	7000	2850

RE.F2-SSL-H

Kod	Açıklama	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452421	RE.F2-100-SSL-H	100	45	60	40	138	100	110	9	75	80	46	3000	3000	1350
452422	RE.F2-125-SSL-H	125	73	87	40	170	140	110	9	105	105	70	3500	3500	2330
452423	RE.F2-160-SSL-H	160	73	87	50	205	140	110	12.5	105	105	70	5500	5500	2600
452424	RE.F2-200-SSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	7000	7000	4310

RE.F2-SSF-H

Kod	Açıklama	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452441	RE.F2-100-SSF-H	100	45	60	40	138	100	85	9	75	80	46	123	3000	3000	1520
452442	RE.F2-125-SSF-H	125	73	87	40	170	140	110	9	105	105	70	126	3500	3500	2860
452443	RE.F2-160-SSF-H	160	73	87	50	205	140	110	12.5	105	105	70	126	5500	5500	4170
452444	RE.F2-200-SSF-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	126	7000	7000	4910

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa -.