

KAPLAMA

Yumuşak poliüretan, sertlik 75 Shore A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Basıncılı kalıp döküm alüminyum.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli elektro kaynaklı çelik. Braket, 7000N'ye kadar yüklerle dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Darbe ve yüksek hızlar gibi şiddetli kullanım koşulları ve ağır endüstriyel uygulamalar için uygundur.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli elektrikli kaynaklı çelik. Eksenel yatak ve konik yatak varlığı, tam yük durumunda da mükemmel manevra kabiliyeti sağlar ve braketin yan darbeye karşı direncini artırır. Yağlayıcı ve kilitleme somununun gevşeme önleyici sistemi ile donatılmıştır. Braket, 7000N'ye kadar yüklerle dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Darbe ve yüksek hızlar gibi şiddetli kullanım koşulları ve ağır endüstriyel uygulamalar için uygundur.

Şunları içerir (bkz. şekil 1):

1. sabitleme plakası: dahili pimli dövme çelik, elektrolitik olarak galvanizli;
2. çatal: flanşa elektrikle kaynaklanmış, elektrolitik olarak galvanizli;
3. dönüş sistemi: eksensel bilye yatağı ve konik makara yatağı;
4. yağlayıcı;
5. kilitleme somununun gevşeme önleyici sistemi.

FREN

Çark ve braket eş zamanlı kilitleme özellikli çift etkili arka fren. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler. Frenleme etkisi, M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.


STANDART UYGULAMALAR

- **PSL-WH**: sabit plaka braket, frensiz.
- **SSL-WH**: döner plaka braket, frensiz.
- **SSF-WH**: döner plaka braket, frenli.

UYGULAMALAR

Ağır endüstriyel uygulamalar ile yan darbe ve yüksek hızlar gibi sert kullanım koşulları için uygundur. Dökme kalıplı poliüretan çark, mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik, aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç garantiler. Daha fazla bilgi için bkz RE.F2 (sayfada -).



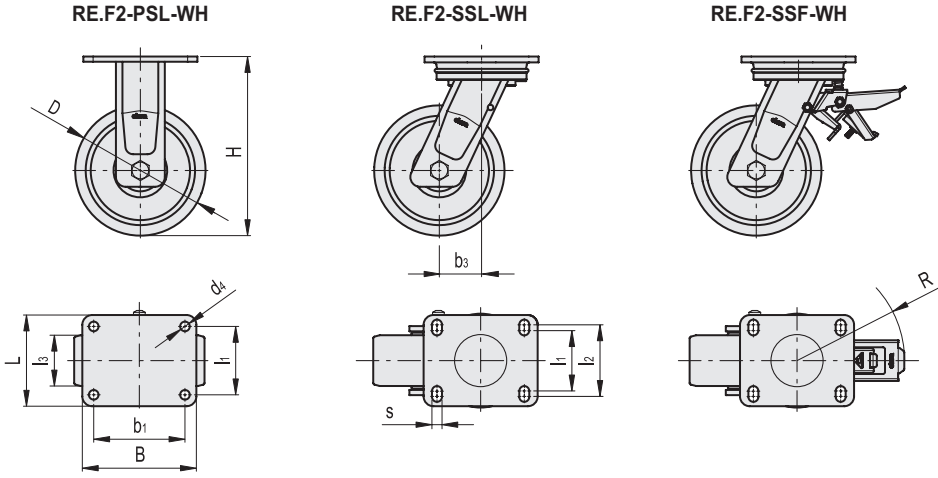

RE.F2-PSL-WH

Kod	Açıklama	D	d4	l1	l3	H	B	L	b1	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452473	RE.F2-160-PSL-WH	160	11	80	50	215	135	110	105	5500	5500	3260
452474	RE.F2-200-PSL-WH	200	11	80	50	252	135	110	105	7000	7000	3990

RE.F2-SSL-WH

Kod	Açıklama	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b3	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452433	RE.F2-160-SSL-WH	160	73	87	50	215	135	110	11	105	60	5500	5500	4250
452434	RE.F2-200-SSL-WH	200	73	87	50	252	135	110	11	105	70	7000	7000	4970

RE.F2-SSF-WH

Kod	Açıklama	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452453	RE.F2-160-SSF-WH	160	73	87	50	215	135	110	11	105	60	157	5500	5500	5130
452454	RE.F2-200-SSF-WH	200	73	87	50	252	135	110	11	105	70	157	7000	7000	6310

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.