

Orta-ağır yükler için braketli kastorlar

Dökme kalıplı poliüretan kaplama

KAPLAMA

Dökme kalıplı poliüretan, sertlik 92 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Dökme demir.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket 7500N'a kadar yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Çift bilye yuvası dönüşlerinin ve plaka ile yerleşik pimli bilye yuvası halkası arasındaki direkt temasın varlığı, mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Braket, 7500N'ye kadar yüklere dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: sarı galvanizli çelik levha;
2. çatal: sarı galvanizli çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: sarı galvanizli çelik levha;
4. merkezi pim: sınıf 8.8 çelik vida ve çelik somun;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

FREN

Ön fren (RE.F4-100) veya arka fren (RE.F4-125-150-200), çark ve braket eş zamanlı kilitleyen çift etki. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler. Arka frenli tekerleklerde frenleme etkinliği M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **PSL-H:** sabit braket, frensiz.
- **SSL-H:** döner plaka braket, frensiz.
- **SSF-H:** döner plaka braket, frenli.


UYGULAMALAR

Ağır endüstriyel uygulamalar için uygundur. Dökme kalıplı poliüretan çark, mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik, aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç garantiler. Daha fazla bilgi için bkz. RE.F4 sayfa.








RE.F4-PSL-H

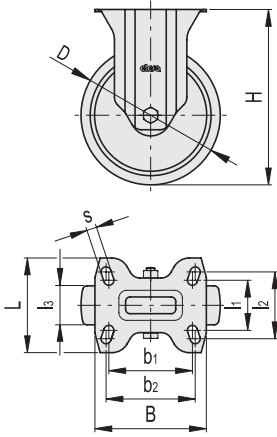

RE.F4-SSL-H

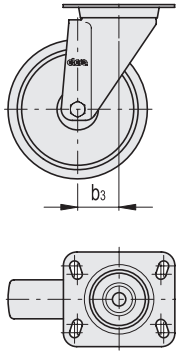

RE.F4-100-SSF-H

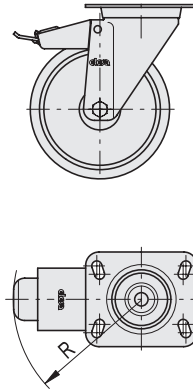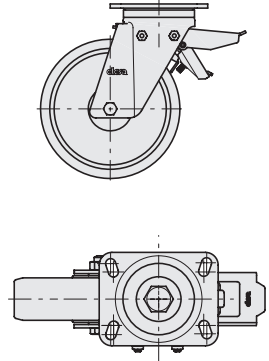RE.F4-125-SSF-H
RE.F4-150-SSF-H
RE.F4-200-SSF-H

Kod	Açıklama	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451461	RE.F4-100-PSL-H	100	45	60	38	138	100	85	9	75	80	-	-	2200	3500	1520
451462	RE.F4-125-PSL-H	125	73	87	50	170	140	110	9	105	105	-	-	2700	5500	2650
451463	RE.F4-150-PSL-H	150	73	87	50	200	140	110	12.5	105	105	-	-	2900	7000	3550
451464	RE.F4-200-PSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	-	-	3800	7500	5150
451421	RE.F4-100-SSL-H	100	45	60	38	138	100	85	9	75	80	46	-	2200	3500	1930
451422	RE.F4-125-SSL-H	125	73	87	50	170	140	110	9	105	105	70	-	2700	5500	3660
451423	RE.F4-150-SSL-H	150	73	87	50	200	140	110	12.5	105	105	70	-	2900	7000	4810
451424	RE.F4-200-SSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	-	3800	7500	6060
451441	RE.F4-100-SSF-H	100	45	60	38	138	100	85	9	75	80	46	123	2200	3500	2060
451442	RE.F4-125-SSF-H	125	73	87	50	170	140	110	9	105	105	70	126	2700	5500	4240
451443	RE.F4-150-SSF-H	150	73	87	50	200	140	110	12.5	105	105	70	126	2900	7000	5330
451444	RE.F4-200-SSF-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	126	3800	7500	6660

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.