

KAPLAMA

Dökme kalıplı poliüretan, sertlik 92 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Dökme demir.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABIT PLAKA BRAKETİ

Toz boya kaplamalı koyu yeşil elektrikli kaynaklı çelik. Braket, 23000N'ye kadar yüklere dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Ağır endüstriyel uygulamalar ile darbe ve yüksek hızlar gibi ağır kullanım koşulları için uygundur.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Toz boya kaplamalı koyu yeşil elektrikli kaynaklı çelik. Eksensel ve konik yatağın bulunması, tam yüklükten mükemmel bir manevra kabiliyetini garantiler ve braketin yan darbelere karşı direncini artırır. Yağlayıcı ve kilitleme somununun gevşeme önleyici sistemi ile donatılmıştır. Braket 23000N'a kadar yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ağır endüstriyel uygulamalar ile darbe ve yüksek hızlar gibi ağır kullanım koşulları için uygundur.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: dahili pimli dövme çelik, koyu yeşil toz kaplama;
2. çatal: flanşa elektrikle kaynaklanmış, koyu yeşil toz kaplama;
3. dönüş sistemi: eksensel bilye yatağı ve konik makara yatağı;
4. yağlayıcı;
5. kilitleme somununun gevşeme önleyici sistemi.

FREN

Çark ve braket eş zamanlı kilitleme özellikli çift etkili arka fren. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler. Frenleme etkisi, M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **PSL-WEH**: sabit plaka braket, frensiz.
- **SSL-WEH**: döner plaka braket, frensiz.
- **SSF-WEH**: döner plaka braket, frenli.


UYGULAMALAR

Ağır endüstriyel uygulamalar ile darbe ve yüksek hızlar gibi ağır kullanım koşulları için uygundur. Dökme kalıplı poliüretan çark, mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik, aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç garantiler. Daha fazla bilgi için bkz. RE.F4 (sayfada -).







RE.F4-PSL-WEH

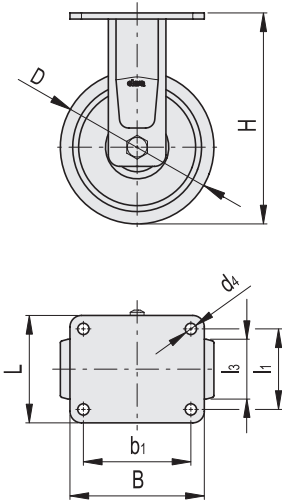

RE.F4-SSL-WEH

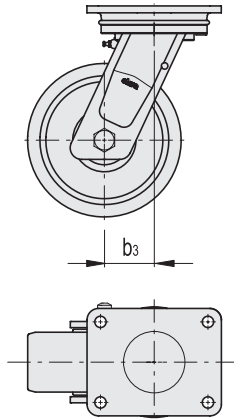

RE.F4-SSF-WEH

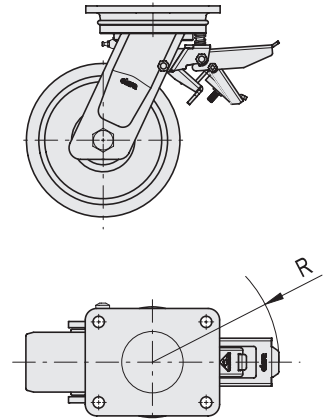

Kod	Açıklama	D	d4	l1	l3	H	B	L	b1	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖️
451468	RE.F4-150-PSL-WEH	150	14	105	78	218	175	140	140	-	-	4000	10000	10610
451469	RE.F4-200-PSL-WEH	200	14	105	78	275	175	140	140	-	-	4500	16000	12180
451470	RE.F4-250-PSL-WEH	250	17	120	78	325	200	160	160	-	-	5000	19000	15230
451472	RE.F4-300-PSL-WEH	300	17	120	78	365	200	160	160	-	-	6000	23000	19320
451428	RE.F4-150-SSL-WEH	150	14	105	78	218	175	140	140	50	-	4000	10000	12150
451429	RE.F4-200-SSL-WEH	200	14	105	78	275	175	140	140	65	-	4500	16000	13720
451430	RE.F4-250-SSL-WEH	250	17	120	78	325	200	160	160	74	-	5000	19000	17560
451432	RE.F4-300-SSL-WEH	300	17	120	78	365	200	160	160	81	-	6000	23000	21670
451449	RE.F4-150-SSF-WEH	150	14	105	78	218	175	140	140	50	166	4000	10000	13030
451450	RE.F4-200-SSF-WEH	200	14	105	78	275	175	140	140	65	166	4500	16000	14600
451451	RE.F4-250-SSF-WEH	250	17	120	78	325	200	160	160	74	166	5000	19000	18440
451452	RE.F4-300-SSF-WEH	300	17	120	78	365	200	160	160	81	166	6000	23000	22550

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.