

KAPLAMA

Dökme kalıplı poliüretan, sertlik 92 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Dökme demir.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli elektrikli kaynaklı çelik. Braket 9000N'a kadar yüklerle dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ağır endüstriyel uygulamalar ve yan darbeler ve yüksek hız gibi sert koşullarda kullanım için uygundur.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Elektrolitik olarak galvanizli elektrikli kaynaklı çelik. Eksensel ve konik yatağın bulunması, tam yüklükten mükemmel bir manevra kabiliyetini garantiler ve braketin yan darbelere karşı direncini artırır. Yağlayıcı ve kilitleme somununun gevşeme önleyici sistemi ile donatılmıştır. Braket 9000N'a kadar yüklerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ağır endüstriyel uygulamalar ile yan darbe ve yüksek hızlar gibi ağır kullanım koşulları için uygundur.

Şunları içerir (bkz. şekil 1):

1. sabitleme plakası: dahili pimli dövme çelik, elektrolitik olarak galvanizli;
2. çatal: flanşa elektrikle kaynaklanmış, elektrolitik olarak galvanizli;
3. dönüş sistemi: eksensel bilye yatağı ve konik makara yatağı;
4. yağlayıcı;
5. kilitleme somununun gevşeme önleyici sistemi.

FREN

Çark ve braketi eş zamanlı kilitleme özellikli çift etkili arka fren. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler. Frenleme etkisi, M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.

STANDART UYGULAMALAR


- **PSL-WH**: sabit plaka braketi, frensiz.
- **SSL-WH**: döner plaka braketi, frensiz.
- **SSF-WH**: döner plaka braketi, frenli.

UYGULAMALAR


Ağır endüstriyel uygulamalar ile yan darbe ve yüksek hızlar gibi sert kullanım koşulları için uygundur. Dökme kalıplı poliüretan çark, mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik, aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç garantiler. Daha fazla bilgi için bkz RE.F4 (sayfada -).




RE.F4-PSL-WH

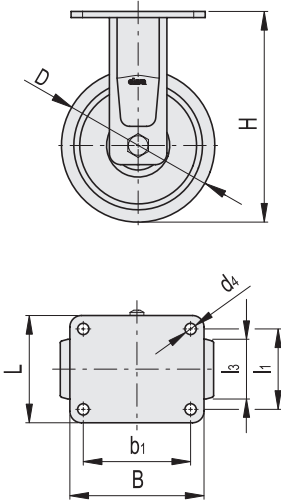

RE.F4-SSL-WH

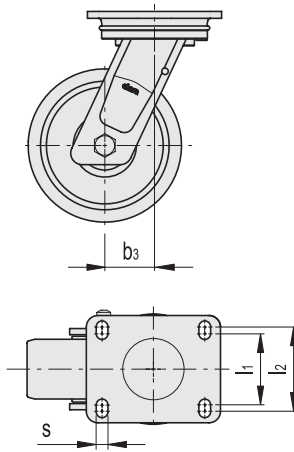

RE.F4-SSF-WH

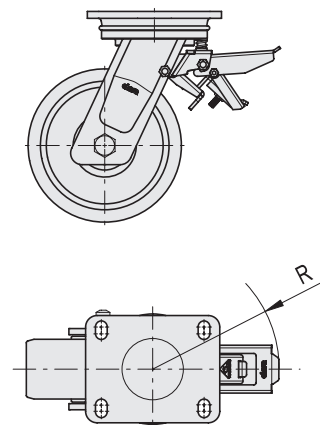

Kod	Açıklama	D	d4	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451465	RE.F4-125-PSL-WH	125	11	80	-	50	182	135	110	-	105	-	-	2700	5500	3900
451466	RE.F4-150-PSL-WH	150	11	80	-	50	210	135	110	-	105	-	-	2900	7500	4510
451467	RE.F4-200-PSL-WH	200	11	80	-	50	252	135	110	-	105	-	-	3800	10000	5790
451425	RE.F4-125-SSL-WH	125	-	73	87	50	182	135	110	11	105	51	-	2700	5500	4880
451426	RE.F4-150-SSL-WH	150	-	73	87	50	210	135	110	11	105	60	-	2900	7500	5500
451427	RE.F4-200-SSL-WH	200	-	73	87	50	252	135	110	11	105	70	-	3800	10000	6770
451446	RE.F4-125-SSF-WH	125	-	73	87	50	182	135	110	11	105	51	157	2700	5500	5760
451447	RE.F4-150-SSF-WH	150	-	73	87	50	210	135	110	11	105	60	157	2900	7500	6380
451448	RE.F4-200-SSF-WH	200	-	73	87	50	252	135	110	11	105	70	157	3800	10000	7650

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.

