

Orta-ağır yükler için braketli kastorlar

Dökme kalıplı poliüretan kaplama

KAPLAMA

Dökme kalıplı poliüretan, sertlik 92 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Basıncılı kalıp döküm alüminyum.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket 7500N'a kadar yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket 7500N'a kadar yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: sarı galvanizli çelik levha;
2. çatal: sarı galvanizli çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: sarı galvanizli çelik levha;
4. merkezi pim: sınıf 8.8 çelik vida ve çelik somun;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

FREN

Ön fren (RE.F5-125) veya arka fren (RE.F8-150-200), çark ve braketini eş zamanlı kilitleyen çift etki.

Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalin ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler.

Arka frenli tekerleklerde frenleme etkinliği M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **PSL-H**: sabit braket, frensiz.
- **SSL-H**: döner plaka braket, frensiz.
- **SSF-H**: döner plaka braket, frenli.


UYGULAMALAR

Mükemmel düzgünlük ve esneklik özellikleri, yüksek aşınma ve yırtılma direnci.


Daha fazla bilgi için bkz. RE.F5 sayfa .





RE.F5-PSL-H

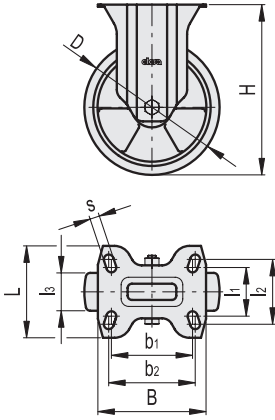

RE.F5-SSL-H



RE.F5-125-SSF-H

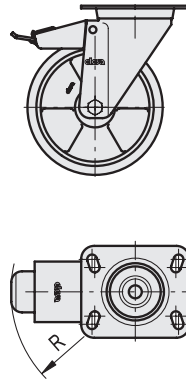RE.F5-150-SSF-H
RE.F5-200-SSF-H

Kod	Açıklama	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451801	RE.F5-125-PSL-H	125	45	60	35	161	100	85	9	75	80	-	-	2800	3500	970
451806	RE.F5-150-PSL-H	150	73	87	40	200	140	110	12.5	105	105	-	-	3300	6000	2190
451811	RE.F5-200-PSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	-	-	3600	7500	2480
451701	RE.F5-125-SSL-H	125	45	60	35	161	100	85	9	75	80	44	-	2800	3500	1390
451706	RE.F5-150-SSL-H	150	73	87	40	200	140	110	12.5	105	105	70	-	3300	6000	3180
451711	RE.F5-200-SSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	-	3600	7500	3940
451751	RE.F5-125-SSF-H	125	45	60	35	161	100	85	9	75	80	48	123	2800	3500	1540
451756	RE.F5-150-SSF-H	150	73	87	40	200	140	110	12.5	105	105	70	126	3300	6000	3750
451761	RE.F5-200-SSF-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	126	3600	7500	4510

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.