

Monolitik arklar

Duroplast, yksek sıcaklıklar

ARK GVDESİ

300°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı, fenol bazlı (PF) Duroplast.
İten gemeli delikli gbek.
Sertlik 92 Shore D ± 5 .

UYGULAMALAR

Yksek sıcaklıklara direnli olan RE.F7-HT tekerlek, zellikle gıda endstrilerinde ve zellikle fırıncılık sektrnde pişirme fırınlarında kullanım iin uygundur.


TALEP ZERİNE AKSESUARLAR

Montaj iin, aks kullanılmasını neririz AXL.F7 (bkz. sayfa -).



ark hareketi iin ekme veya itme kuvveti [N]

		Yk [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82

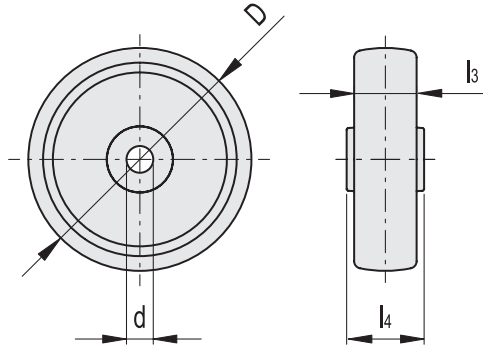

Kod	Aıklama	D	d	l3	l4	Statik yk# [N]	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

Statik yk, yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi iin bkz. Teknik veriler (sayfada -).