

Paslanmaz çelik braketli tekerlekler

Duroplast, yüksek sıcaklıklar

ÇARK GÖVDESİ

300°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı, genol bazlı (PF) Duroplast monolitik çark.
Sertlik 92 Shore D ± 5 .

YUVARLANMA HAREKETİ

Paslanmaz çelik borulu ve PTFE başlıklı göbek.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

AISI 304 paslanmaz çelik levha, braketin 2000N'e kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır. İki bilye dönüşü bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez. Şunları içerir (bkz. Şekil 1):


1. sabitleme plakası: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
2. çatal: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilyelerin halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.


STANDART UYGULAMALAR

- **SBL**: döner plaka braket, frensiz.
- **FBL**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.

UYGULAMALAR

Yüksek sıcaklıklara dirençli olan RE.F7-SST-N-HT tekerlek, özellikle gıda endüstrilerinde ve özellikle fırıncılık sektöründe pişirme fırınlarında kullanım için uygundur.

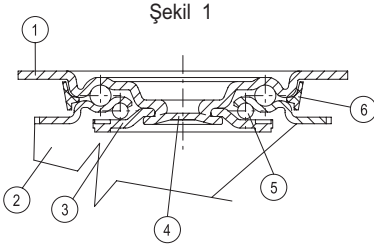

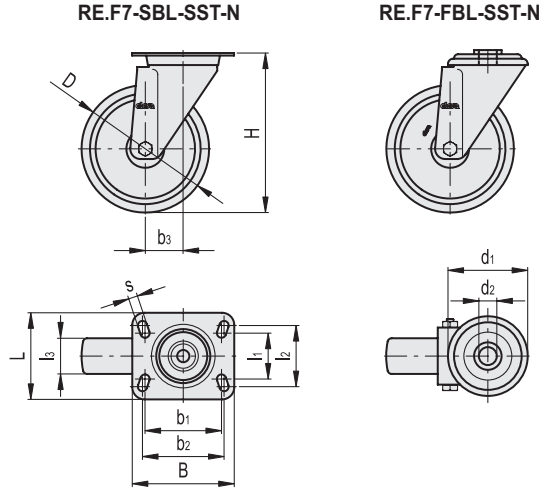

RE.F7-SBL-SST-N-HT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
448701	RE.F7-080-SBL-SST-N-HT	80	45	60	35	107	100	85	9	75	80	40	1250	1500	710
448706	RE.F7-100-SBL-SST-N-HT	100	45	60	35	128	100	85	9	75	80	35	1300	2000	790

RE.F7-FBL-SST-N-HT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d1	d2	l3	H	b3	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
448851	RE.F7-080-FBL-SST-N-HT	80	73	12	35	107	40	1250	1500	620
448856	RE.F7-100-FBL-SST-N-HT	100	73	12	35	128	35	1300	2000	720

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler (sayfada).