

## Orta-ağır yükler için braketli kastorlar

### Teknopolimer monolitik çarklar

#### ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

#### YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

#### SABIT PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket 7300N'a kadar yüklerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

#### DÖNER PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez. Braket 7300N'a kadar yüklerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

Şunları içerir (bkz. şekil 1):

1. sabitleme plakası: sarı galvanizli çelik levha;
2. çatal: sarı galvanizli çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: sarı galvanizli çelik levha;
4. merkezi pim: sınıf 8.8 çelik vida ve çelik somun;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

#### FREN

Ön fren (RE.F8-100-125) veya arka fren (RE.F8-150-200), çark ve braketini eş zamanlı kilitleyen çift etki. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler. Arka frenli tekerleklerde frenleme etkinliği M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.

#### STANDART UYGULAMALAR

- **PBL-H:** sabit braket, frensiz.
- **SBL-H:** döner plaka braket, frensiz.
- **SBF-H:** döner plaka braket, frenli.

#### UYGULAMALAR

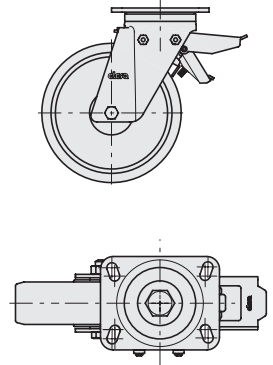
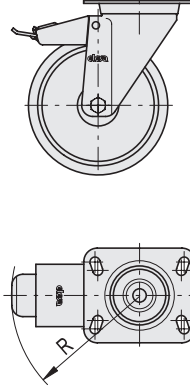
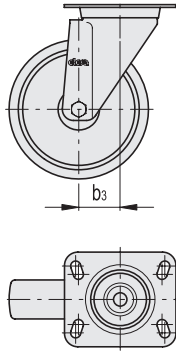
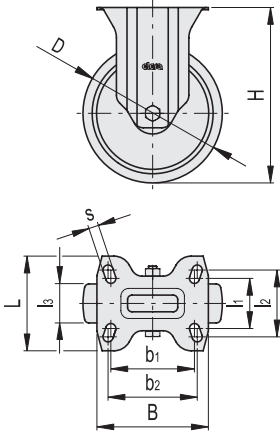
Ağır endüstriyel uygulamalar için uygundur. Mükemmel aşınma ve yırtılma direnci. Daha fazla bilgi için bkz. RE.F8 (sayfada ).





RE.F8-PBL-H

RE.F8-SBL-H

RE.F8-100-SBF-H  
RE.F8-125-SBF-HRE.F8-150-SBF-H  
RE.F8-200-SBF-H

| Kod    | Açıklama        | D   | l1 | l2 | l3 | H   | B   | L   | s    | b1  | b2  | b3 | R   | Yuvarlanma direnci# [N] | Dinamik taşıma kapasitesi# [N] | ⚖️   |
|--------|-----------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-------------------------|--------------------------------|------|
| 450951 | RE.F8-100-PBL-H | 100 | 45 | 60 | 30 | 138 | 100 | 85  | 9    | 75  | 80  | -  | -   | 1750                    | 3000                           | 600  |
| 450952 | RE.F8-125-PBL-H | 125 | 45 | 60 | 38 | 161 | 100 | 85  | 9    | 75  | 80  | -  | -   | 2000                    | 3500                           | 640  |
| 450953 | RE.F8-150-PBL-H | 150 | 73 | 87 | 45 | 200 | 140 | 110 | 12.5 | 105 | 105 | -  | -   | 2500                    | 5000                           | 1670 |
| 450954 | RE.F8-200-PBL-H | 200 | 73 | 87 | 50 | 250 | 140 | 110 | 12.5 | 105 | 105 | -  | -   | 4550                    | 7300                           | 1650 |
| 450931 | RE.F8-100-SBL-H | 100 | 45 | 60 | 30 | 138 | 100 | 85  | 9    | 75  | 80  | 48 | -   | 1750                    | 3000                           | 990  |
| 450932 | RE.F8-125-SBL-H | 125 | 45 | 60 | 38 | 161 | 100 | 85  | 9    | 75  | 80  | 44 | -   | 2000                    | 3500                           | 1160 |
| 450933 | RE.F8-150-SBL-H | 150 | 73 | 87 | 45 | 200 | 140 | 110 | 12.5 | 105 | 105 | 70 | -   | 2500                    | 5000                           | 2800 |
| 450934 | RE.F8-200-SBL-H | 200 | 73 | 87 | 50 | 250 | 140 | 110 | 12.5 | 105 | 105 | 70 | -   | 4550                    | 7300                           | 3110 |
| 450941 | RE.F8-100-SBF-H | 100 | 45 | 60 | 30 | 138 | 100 | 85  | 9    | 75  | 80  | 46 | 123 | 1750                    | 3000                           | 1140 |
| 450942 | RE.F8-125-SBF-H | 125 | 45 | 60 | 38 | 161 | 100 | 85  | 9    | 75  | 80  | 44 | 123 | 2000                    | 3500                           | 1270 |
| 450943 | RE.F8-150-SBF-H | 150 | 73 | 87 | 45 | 200 | 140 | 110 | 12.5 | 105 | 105 | 70 | 126 | 2500                    | 5000                           | 2980 |
| 450944 | RE.F8-200-SBF-H | 200 | 73 | 87 | 50 | 250 | 140 | 110 | 12.5 | 105 | 105 | 70 | 126 | 4550                    | 7300                           | 3390 |

# Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.