

Braketli kastorlar

Teknopolimer monolitik çarklar

ÇARK GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 3000N'a kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 3000N'a kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır. Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez. Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
2. çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
3. bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları mevcuttur.

FREN

Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren. En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler. Sertleştirilmiş karbon çelik yay.


STANDART UYGULAMALAR

- **PBL**: sabitlenmiş plaka braket, frensiz.
- **SBL**: döner plaka braket, frensiz.
- **SBF**: döner plaka braket, frenli.
- **FBL**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.

UYGULAMALAR

Mükemmel aşınma ve yırtılma direnci. Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.F8 (bkz. sayfa -).



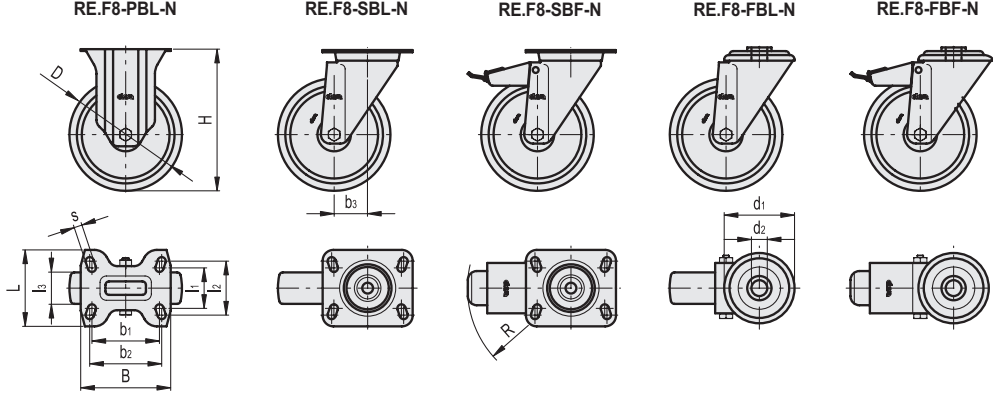

Kod	Açıklama	D	d1	d2	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
450651	RE.F8-065-PBL-N	65	-	-	45	60	30	100	100	85	9	75	80	-	-	900	1200	370
450656	RE.F8-080-PBL-N	80	-	-	45	60	30	107	100	85	9	75	80	-	-	1500	1800	390
450661	RE.F8-100-PBL-N	100	-	-	45	60	30	128	100	85	9	75	80	-	-	1750	2000	460
450666	RE.F8-125-PBL-N	125	-	-	45	60	38	156	100	85	9	75	80	-	-	2000	2200	640
450671	RE.F8-150-PBL-N	150	-	-	73	87	45	194	140	110	11	105	105	-	-	2500	3000	1450
450676	RE.F8-200-PBL-N	200	-	-	73	87	50	240	140	110	11	105	105	-	-	3150	3000	1920
450551	RE.F8-065-SBL-N	65	-	-	45	60	30	100	100	85	9	75	80	40	-	900	1200	570
450556	RE.F8-080-SBL-N	80	-	-	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	-	1500	1800	580
450561	RE.F8-100-SBL-N	100	-	-	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	-	1750	2000	650
450566	RE.F8-125-SBL-N	125	-	-	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	-	2000	2200	890
450571	RE.F8-150-SBL-N	150	-	-	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	-	2500	3000	1770
450576	RE.F8-200-SBL-N	200	-	-	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	-	3150	3000	2140
450601	RE.F8-080-SBF-N	80	-	-	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1500	1800	780
450606	RE.F8-100-SBF-N	100	-	-	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1750	2000	850
450611	RE.F8-125-SBF-N	125	-	-	45	60	40	156	100	85	9	75	80	37	120	2000	2200	1040
450616	RE.F8-150-SBF-N	150	-	-	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2500	3000	1990
450621	RE.F8-200-SBF-N	200	-	-	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3150	3000	2330
450681	RE.F8-065-FBL-N	65	73	12	-	-	30	100	-	-	-	-	-	40	-	900	1200	570
450683	RE.F8-080-FBL-N	80	73	12	-	-	30	107	-	-	-	-	-	40	-	1500	1800	580
450685	RE.F8-100-FBL-N	100	73	12	-	-	30	128	-	-	-	-	-	35	-	1750	2000	650
450687	RE.F8-125-FBL-N	125	73	12	-	-	38	156	-	-	-	-	-	37	-	2000	2200	890
450689	RE.F8-150-FBL-N	150	102	20	-	-	45	188	-	-	-	-	-	56	-	2500	3000	1770
450691	RE.F8-200-FBL-N	200	102	20	-	-	50	236	-	-	-	-	-	56	-	3150	3000	1950
450693	RE.F8-080-FBF-N	80	73	12	-	-	30	107	-	-	-	-	-	40	120	1500	1800	780
450695	RE.F8-100-FBF-N	100	73	12	-	-	30	128	-	-	-	-	-	35	120	1750	2000	850
450697	RE.F8-125-FBF-N	125	73	12	-	-	38	156	-	-	-	-	-	37	120	2000	2200	1040
450699	RE.F8-150-FBF-N	150	102	20	-	-	45	188	-	-	-	-	-	56	156	2500	3000	1990
450700	RE.F8-200-FBF-N	200	102	20	-	-	50	236	-	-	-	-	-	56	156	3150	3000	2240

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa -.