

Çelik braketli kastorlar

Enjeksiyonlu poliüretan kaplama

KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 55 Destek D.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

SABIT PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 3000N'a kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 3000N'a kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

sabitlenme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;

çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;

bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;

merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;

dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;

toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları mevcuttur.

FREN

Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren.

En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler. Sertleştirilmiş karbon çelik yay.

Cihazı kullanabilmek için yük arabası döndürülmelidir. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler.

STANDART UYGULAMALAR

İçten geçmeli delikli göbek:

- **PBL**: sabitlenmiş plaka braket, frensiz.
- **SBL**: döner plaka braket, frensiz.
- **SBF**: döner plaka braket, frenli.
- **FBL**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.

Bilye yataklı göbek:

- **PSL**: sabitlenmiş plaka braket, frensiz.
- **SSL**: döner plaka braket, frensiz.
- **SSF**: döner plaka braket, frenli.
- **FSL**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FSF**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.


UYGULAMALAR


Mükemmel düzgünlük ve esneklik özellikleri, yüksek aşınma ve yırtılma direnci.

Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.FF.



Şekil 1



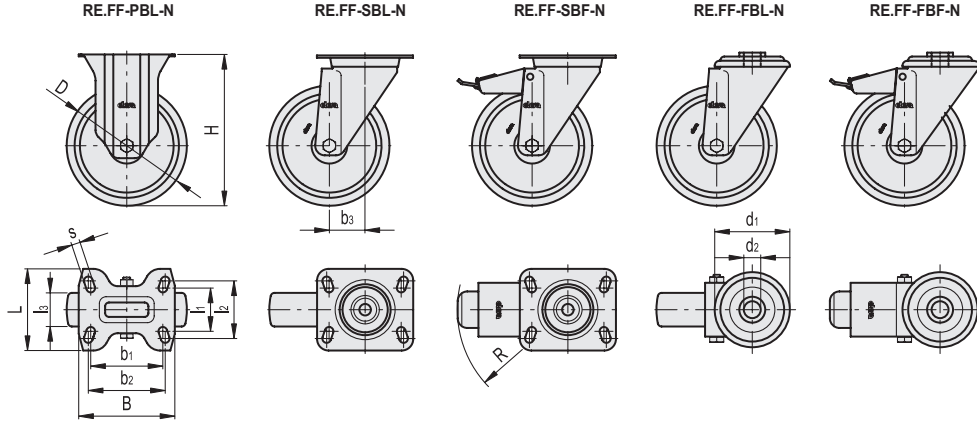

RE.FF-PBL-N

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451151	RE.FF-080-PBL-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1200	1200	380
451156	RE.FF-100-PBL-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1700	1700	430
451161	RE.FF-125-PBL-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	2300	2200	660
451166	RE.FF-150-PBL-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	2800	3000	1460
451168	RE.FF-200-PBL-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3200	3000	2010

RE.FF-SBL-N

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451051	RE.FF-080-SBL-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1200	1200	620
451056	RE.FF-100-SBL-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1700	1700	740
451061	RE.FF-125-SBL-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	2300	2200	910
451066	RE.FF-150-SBL-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	2800	3000	1830
451068	RE.FF-200-SBL-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3200	3000	2230

RE.FF-SBF-N

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451101	RE.FF-080-SBF-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1200	1200	810
451106	RE.FF-100-SBF-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1700	1700	890
451111	RE.FF-125-SBF-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	120	2300	2200	1050
451116	RE.FF-150-SBF-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2800	3000	2110
451118	RE.FF-200-SBF-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3200	3000	2110


RE.FF-FBL-N

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451171	RE.FF-80-FBL-N	80	73	12	30	107	40	1200	1200	550
451173	RE.FF-100-FBL-N	100	73	12	30	128	35	1700	1700	670
451176	RE.FF-125-FBL-N	125	73	12	35	156	37	2300	2200	850
451179	RE.FF-150-FBL-N	150	102	20	45	188	56	2800	3000	1690
451180	RE.FF-200-FBL-N	200	102	20	50	236	56	3200	3000	1690

RE.FF-FBF-N

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451181	RE.FF-80-FBF-N	80	73	12	30	107	40	120	1200	1200	730
451183	RE.FF-100-FBF-N	100	73	12	30	128	35	120	1700	1700	880
451186	RE.FF-125-FBF-N	125	73	12	35	156	37	120	2300	2200	1000
451189	RE.FF-150-FBF-N	150	102	20	45	188	56	156	2800	3000	1980
451190	RE.FF-200-FBF-N	200	102	20	50	236	56	156	3200	3000	1980

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler

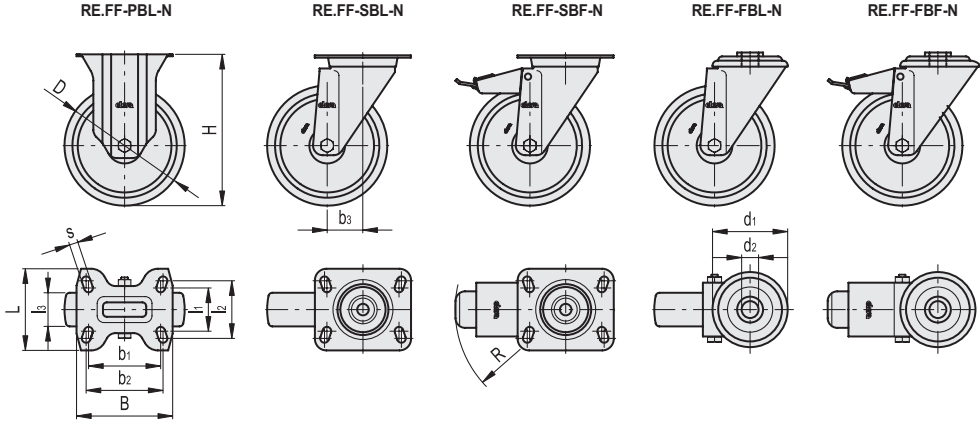

RE.FF-PSL-N

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451131	RE.FF-080-PSL-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1300	1300	432
451133	RE.FF-100-PSL-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	2000	2000	490
451135	RE.FF-125-PSL-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	2500	2200	710
451137	RE.FF-150-PSL-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	3000	3000	1820
451139	RE.FF-200-PSL-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3600	3000	2370

RE.FF-SSL-N

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451071	RE.FF-080-SSL-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1300	1300	620
451073	RE.FF-100-SSL-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	2000	2000	800
451075	RE.FF-125-SSL-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	2500	2200	960
451077	RE.FF-150-SSL-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	3000	3000	2010
451079	RE.FF-200-SSL-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3600	3000	2460

RE.FF-SSF-N

Kod	Açıklama	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451121	RE.FF-080-SSF-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1300	1300	800
451123	RE.FF-100-SSF-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	2000	2000	950
451125	RE.FF-125-SSF-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	120	2500	2200	1100
451127	RE.FF-150-SSF-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	3000	3000	2290
451129	RE.FF-200-SSF-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3600	3000	2750

RE.FF-FSL-N

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451141	RE.FF-080-FSL-N	80	73	12	30	107	40	1300	1300	580
451143	RE.FF-100-FSL-N	100	73	12	30	128	35	2000	2000	730
451145	RE.FF-125-FSL-N	125	73	12	35	156	37	2500	2200	890
451147	RE.FF-150-FSL-N	150	102	20	45	188	56	3000	3000	1890
451149	RE.FF-200-FSL-N	200	102	20	50	236	56	3600	3000	2340

RE.FF-FSF-N

Kod	Açıklama	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
451191	RE.FF-080-FSF-N	80	73	12	30	107	40	120	1300	1300	842
451193	RE.FF-100-FSF-N	100	73	12	30	128	35	120	2000	2000	880
451195	RE.FF-125-FSF-N	125	73	12	35	156	37	120	2500	2200	1040
451197	RE.FF-150-FSF-N	150	102	20	45	188	56	156	3000	3000	10
451199	RE.FF-200-FSF-N	200	102	20	50	236	56	156	3600	3000	2650

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler