

Çelik braketli kastorlar

Termoplastik kauçuk kaplama

KAPLAMA

Gri iz bırakmayan termoplastik çark, sertlik 85 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 1800N'a kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 1800N'a kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır. Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
2. çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
3. bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları mevcuttur.

FREN

Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren. En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler. Sertleştirilmiş karbon çelik yay.

STANDART UYGULAMALAR


- **PBL**: sabitlenmiş plaka braket, frensiz.
- **SBL**: döner plaka braket, frensiz.
- **SBF**: döner plaka braket, frenli.
- **FBL**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF**: döner plaka braket ve orta içten geçmeli delik, frenli.


UYGULAMALAR

Mükemmel pürüzsüzlük ve esneklik özellikleri. Daha fazla bilgi için bkz. RE.G1 sayfa .



Şekil 1



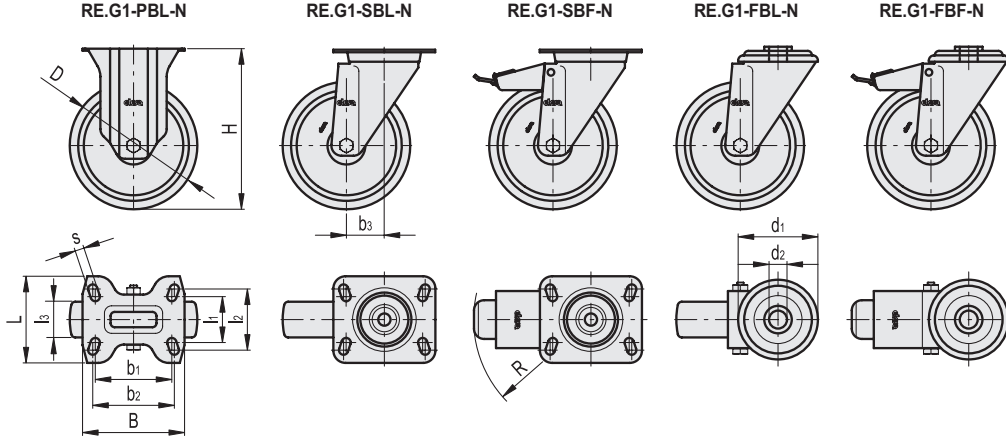

Kod	Açıklama	D	d1	d2	b1	l1	b2	l2	l3	H	B	L	s	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452651	RE.G1-080-PBL-N	80	-	-	75	45	80	60	30	107	100	85	9	-	-	700	700	360
452656	RE.G1-100-PBL-N	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	-	-	1000	1000	390
452661	RE.G1-125-PBL-N	125	-	-	75	45	80	60	35	156	100	85	9	-	-	1200	1200	610
452666	RE.G1-150-PBL-N	150	-	-	105	73	105	87	45	194	140	110	11	-	-	1800	1800	1350
452551	RE.G1-080-SBL-N	80	-	-	75	45	80	60	30	107	100	85	9	40	-	700	700	600
452556	RE.G1-100-SBL-N	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	35	-	1000	1000	700
452561	RE.G1-125-SBL-N	125	-	-	75	45	80	60	35	156	100	85	9	37	-	1200	1200	860
452566	RE.G1-150-SBL-N	150	-	-	105	73	105	87	45	194	140	110	11	56	-	1800	1800	1720
452601	RE.G1-080-SBF-N	80	-	-	75	45	80	60	30	107	100	85	9	40	120	700	700	790
452606	RE.G1-100-SBF-N	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	35	120	1000	1000	850
452611	RE.G1-125-SBF-N	125	-	-	75	45	80	60	35	156	100	85	9	37	120	1200	1200	1000
452616	RE.G1-150-SBF-N	150	-	-	105	73	105	87	45	194	140	110	11	56	156	1800	1800	2000
452701	RE.G1-080-FBL-N	80	73	12	-	-	-	-	30	107	-	-	-	40	-	700	700	600
452706	RE.G1-100-FBL-N	100	73	12	-	-	-	-	30	128	-	-	-	35	-	1000	1000	700
452711	RE.G1-125-FBL-N	125	73	12	-	-	-	-	35	156	-	-	-	37	-	1200	1200	860
452716	RE.G1-150-FBL-N	150	102	20	-	-	-	-	45	188	-	-	-	56	-	1800	1800	1720
452751	RE.G1-080-FBF-N	80	73	12	-	-	-	-	30	107	-	-	-	40	120	700	700	790
452756	RE.G1-100-FBF-N	100	73	12	-	-	-	-	30	128	-	-	-	35	120	1000	1000	850
452761	RE.G1-125-FBF-N	125	73	12	-	-	-	-	35	156	-	-	-	37	120	1200	1200	1000
452766	RE.G1-150-FBF-N	150	102	20	-	-	-	-	45	188	-	-	-	56	156	1800	1800	2000

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.