

Paslanmaz çelik braketli tekerlekler

Termoplastik kauçuk kaplama

KAPLAMA

Gri iz bırakmayan termoplastik çark, sertlik 85 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

SABİT PLAKA BRAKETİ

AISI 304 paslanmaz çelik levha, braketin 1800N'e kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

AISI 304 paslanmaz çelik levha, braketin 1800N'e kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır. İki bilye dönüşü bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
2. çatal: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: AISI 304 paslanmaz çelik levha;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: Mavi teknopolimer, sadece SBL ve SBF uygulamaları için mevcuttur.

FREN


Çark ve braket dönüşünü kilitleyen genel fren. En uygun şekle getirilen boyutlar ve geri çekilebilir pedal, minimal şekilde dolu alanlar ve maksimum harekete geçirme kolaylığını garantiler. Sertleştirilmiş karbon çelik veya paslanmaz çelik (SST versiyon) yay.


STANDART UYGULAMALAR

- **PBL**: sabitlenmiş plaka braketli, frensiz.
- **SBL**: döner plaka braketli, frensiz.
- **SBF**: döner plaka braketli, frenli.
- **FBL**: döner plaka braketli ve orta içten geçmeli delik, frensiz.
- **FBF**: döner plaka braketli ve orta içten geçmeli delik, frenli.

UYGULAMALAR

Mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özellikleri. Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.G1 (bkz. sayfa).



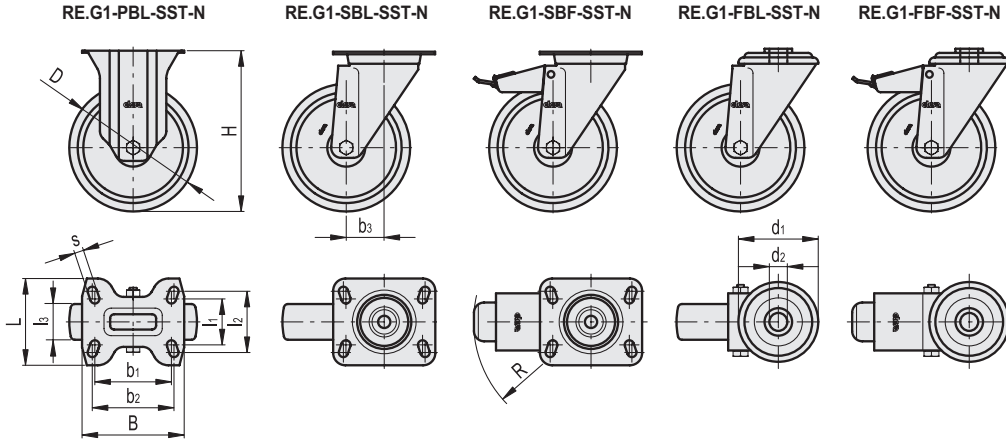

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d1	d2	b1	l1	b2	l2	l3	H	B	L	s	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	
452653	RE.G1-080-PBL-N-SST	80	-	-	75	45	80	60	30	107	100	85	9	-	-	700	700	590
452658	RE.G1-100-PBL-N-SST	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	-	-	1000	1000	610
452663	RE.G1-125-PBL-N-SST	125	-	-	75	45	80	60	35	156	100	85	9	-	-	1200	1200	760
452553	RE.G1-080-SBL-N-SST	80	-	-	75	45	80	60	30	107	100	85	9	40	-	700	700	330
452558	RE.G1-100-SBL-N-SST	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	35	-	1000	1000	360
452563	RE.G1-125-SBL-N-SST	125	-	-	75	45	80	60	35	156	100	85	9	37	-	1200	1200	590
452603	RE.G1-080-SBF-N-SST	80	-	-	75	45	80	60	30	107	100	85	9	40	120	700	700	530
452608	RE.G1-100-SBF-N-SST	100	-	-	75	45	80	60	30	128	100	85	9	35	120	1000	1000	570
452613	RE.G1-125-SBF-N-SST	125	-	-	75	45	80	60	35	156	100	85	9	37	120	1200	1200	740
452703	RE.G1-080-FBL-N-SST	80	73	12	-	-	-	-	30	107	-	-	-	40	-	700	700	760
452708	RE.G1-100-FBL-N-SST	100	73	12	-	-	-	-	30	128	-	-	-	35	-	1000	1000	790
452713	RE.G1-125-FBL-N-SST	125	73	12	-	-	-	-	35	156	-	-	-	37	-	1200	1200	900
452753	RE.G1-080-FBF-N-SST	80	73	12	-	-	-	-	30	107	-	-	-	40	120	700	700	700
452758	RE.G1-100-FBF-N-SST	100	73	12	-	-	-	-	30	128	-	-	-	35	120	1000	1000	780
452763	RE.G1-125-FBF-N-SST	125	73	12	-	-	-	-	35	156	-	-	-	37	120	1200	1200	890

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler (sayfada).