

Orta-ağır yükler için braketli kastorlar

Elastik kauçuk kaplama

KAPLAMA

Elastik kauçuk; sertlik 70 Destek A.

ÇARKIN ORTA GÖVDESİ

Basıncılı kalıp döküm alüminyum.

YUVARLANMA HAREKETİ

Bilye yataklı göbek. Ağır yükler ve sürekli hareket ettirmek için en uygun çözüm.

SABİT PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Braket 5000N'a kadar yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Sarı galvanizli çelik levha. Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması mükemmel hareket kabiliyetini garantiler. Bakım gerektirmez. Braket 5000N'a kadar yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Braket, kendisini ağır endüstriyel uygulamalar için uygun hale getiren kapasiteleri garanti eder.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: sarı galvanizli çelik levha;
2. çatal: sarı galvanizli çelik levha;
3. bilye yuvası halkası: sarı galvanizli çelik levha;
4. merkezi pim: sınıf 8.8 çelik vida ve çelik somun;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

FREN

Çark ve braket eş zamanlı kilitleme özellikli çift etkili arka fren. Frenin kullanımı basit ve etkilidir: iki ayrı pedalın ucunda üstten aşağıya doğru tek bir hareketle harekete geçirilir ve serbest bırakılır, böylece son derece yüksek manevra konforunu garantiler. Arka frenli tekerleklerde frenleme etkinliği M8 soket başlı vida ile ayarlanabilir.


STANDART UYGULAMALAR

- **PSL-H:** sabit braket, frensiz.
- **SSL-H:** döner plaka braket, frensiz.
- **SSF-H:** döner plaka braket, frenli.

UYGULAMALAR

Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençli. Daha fazla bilgi için bkz RE.G2 sayfa .



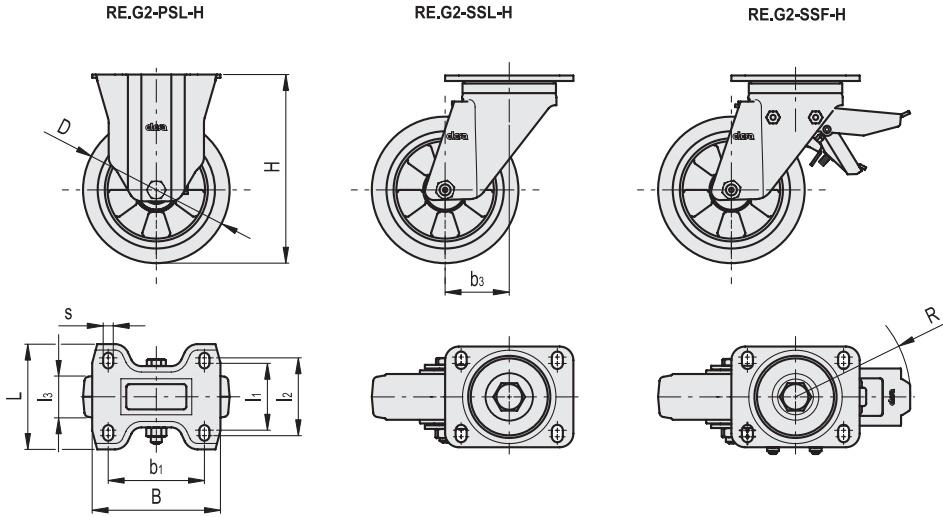

Kod	Açıklama	D	b1	l1	l2	l3	H	B	L	s	b3	R	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
452785	RE.G2-100-PSL-H	100	80	60	-	40	138	100	85	9	-	-	1800	1800	810
452786	RE.G2-125-PSL-H	125	105	73	87	50	170	140	110	9	-	-	2300	2300	1660
452787	RE.G2-160-PSL-H	160	105	73	87	50	205	140	110	12.5	-	-	3000	3000	2080
452788	RE.G2-200-PSL-H	200	105	73	87	50	250	140	110	12.5	-	-	3000	5000	3000
452775	RE.G2-100-SSL-H	100	80	60	-	40	138	100	110	9	46	-	1800	1800	1310
452776	RE.G2-125-SSL-H	125	105	73	87	50	170	140	110	9	70	-	2300	2300	2300
452777	RE.G2-160-SSL-H	160	105	73	87	50	205	140	110	12.5	70	-	3000	3000	3570
452778	RE.G2-200-SSL-H	200	105	73	87	50	250	140	110	12.5	70	-	3000	5000	4460
452781	RE.G2-160-SSF-H	160	105	73	87	50	205	140	110	12.5	70	126	3000	3000	4140
452782	RE.G2-200-SSF-H	200	105	73	87	50	250	140	110	12.5	70	126	3000	5000	5060

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler sayfa.