

Ayarlanabilir ayaklı tekerlekler

Çelik destek, enjeksiyonlu poliüretan kaplama

KAPLAMA

Enjeksiyonlu poliüretan, sertlik 55 Destek D.

ÇARK GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 2200N'ye kadar yüklerle dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
2. çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
3. bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

AYARLANABİLİR AYAK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

Eklemler ve cıvalı galvanizli çelikten altıgen ayar somunlu dişli saplama. NBR kaymaz kauçuk disk, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş.




UYGULAMALAR

Mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özellikleri, iyi aşınma ve yırtılma direnci.

Kaymaz ayaklı çark, güvenle çalıştırmak için arabaları veya makineleri kaldırmayı olanaklı kılarken aynı zamanda ayağın altıgen somununu basitçe ayarlayıp sık hareket yapma olasılığını garantileyerek sabit iş istasyonlarını ve çalışma ekipmanlarını fiilen mobil iş istasyonlarına dönüştürür.

Kaymaz disk, yapıya daha büyük stabilite sağlar.

Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.FF.

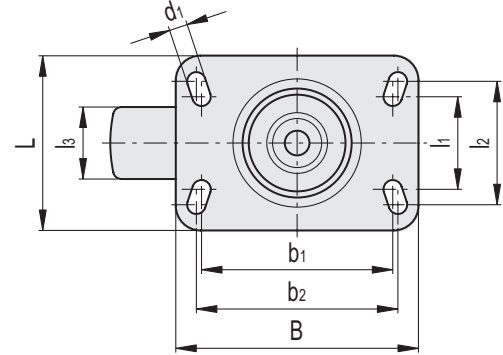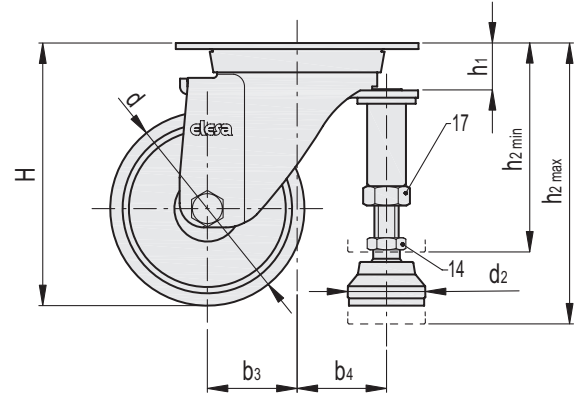

Kod	Açıklama	d	d1	d2	l1	l2	l3	H	B	L	b1	b2	b3	b4	h1	h2 min	h2 max	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	📐
451581	RLE.FF-080-SBP-AS-N	80	9	32	45	60	30	107	100	85	75	80	40	37	20	95	115	1200	1200	800
451583	RLE.FF-100-SBP-AS-N	100	9	32	45	60	30	128	100	85	75	80	35	37	20	118	140	1700	1700	870
451585	RLE.FF-125-SBP-AS-N	125	9	32	45	60	35	157	100	85	75	80	37	43	20	150	172	2300	2200	1100

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler.