

ELEROLL palet makaraları için makara parçaları

Teknopolimer ve poliüretan

STANDART UYGULAMALAR

- Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer makara tutucu, siyah
- **RLT-U-PA:** poliamid bazlı (PA) teknopolimer makaralar, siyah. Çalışma sıcaklığı +90°/-20°C.
 - **RLT-U-TPU:** termoplastik (TPU) poliüretan makaralar, sertlik 92 Shore A, gri. Çalışma sıcaklığı +70°/-20°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

- RLT-AL alüminyum profiller (Şekil 1) içerisine uygun şekilde sabitlenmiş makara parçaları, boşta işleyiş (kaydırma veya tutma zeminleri gibi) için modüler palet makaraları yaratır, farklı alanlarda çeşitli uygulamalar için uygundur: inşaat makinelerinde besleme ve boşaltma, saklama ve toplama sistemleri, paketlenme makineleri vb..
- RLT-U-PA makara parçaları ağır paketleri taşımak için uygundur, cam ve ahşap gibi hassas malzemeleri taşımaya izin veren çizik önleyici malzeme içerisindeki makaralı RLT-U-TPU makara parçaları.
- Makara ve makara tutucu arasındaki düşük sürtünme katsayısı, yağlama bakımı ihtiyacını ortadan kaldırır.
- RLT-AL profilinin özel bölümü, makara parçalarının profil içerisine vidalar veya diğer sıkıştırıcı parçalara (Şekil 1) ihtiyaç duyulmadan bastırıp oturarak monte edilmesini sağlar. Bu sayede palet makarası tamamen sökülmeden makara parçaları hızlı ve kolay bir şekilde sökülebilir ve değiştirilebilir.
- Makara parçaları, istenen uzunlukta palet makaraları yaratmak için önceden tanımlanmış bölümlere (Şekil 2) karşılık gelen bölünebilir parçalardır.

BKZ.

Bakınız: ELEROLL Modüler palet makaraları (sayfada 1108).



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Değişik renklerdeki makaralar (Kanban kriterleri uyarınca montaj hatlarının ve dinamik depoların ayarlanması için örnek olarak; kırmızı, sarı, yeşil).



FM design

ele:roll®

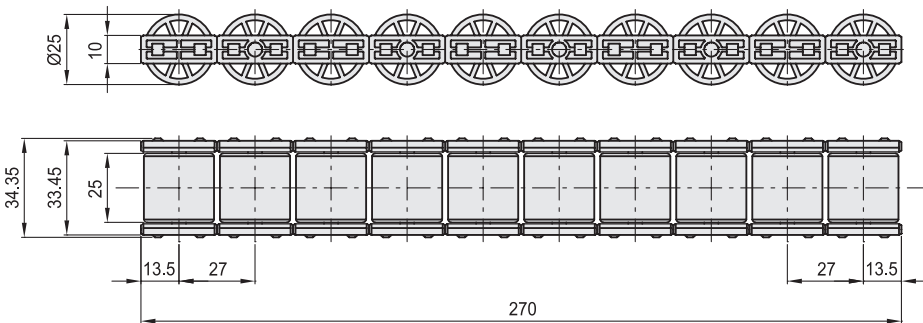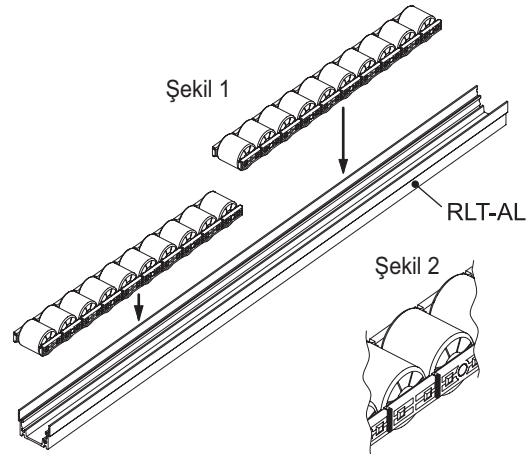

RLT-U-PA

Kod	Açıklama	
429806	RLT-U-PA	106

RLT-U-TPU

Kod	Açıklama	
429811	RLT-U-TPU	114