

Havalandırma kapakları

dişi dişli, sıçrama siperli ve seviye çubuklu, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

- Kapak: yarı mat siyah kaplama, "doldur" sembolü.
- Siyah sıçrama siperli dişli konnektör.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

HAVA FİLTRESİ

"Tech-foam" (teknolojik köpük) poliüretan köpük (polyester bazlı), 40 µ hava filtreleme.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


SFF+a havalandırma kapaklarında dişi dişler vardır ve bunlar tipik olarak döner kalıplanmış tanklarda kullanılırlar. Bunlar, yağ kaybını önleyen ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçrayabileceği durumlarda kullanılmak için özellikle uygun olan bir sıçrama siperi cihazıyla birlikte verilir.

TEKNİK VERİLER




Hava akışı oranı, tankın içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.



ELESA Original design

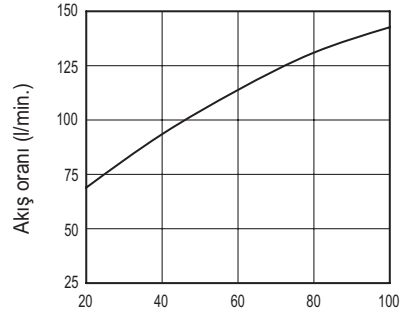

Çalışma düzeni

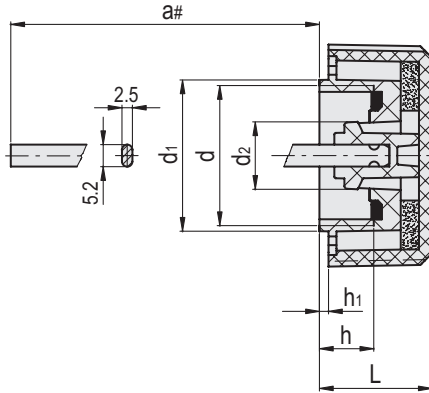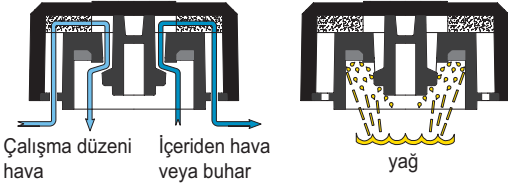

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d1	d2	h	h1	⚖
53803	SFF.40-3/4+F+a	42	G 3/4	186	21.5	30	13	10.5	1.7	45