

Havalandırma kapakları

dişi dişli ve sıçrama siperli, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

- Kapak: yarı mat siyah kaplama, "doldur" sembolü.
- Siyah sıçrama siperli dişli konnektör.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

HAVA FİLTRESİ

"Tech-foam" (teknolojik köpük) poliüretan köpük (polyester bazlı), 40 µ hava filtreleme.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


SFF havalandırma kapaklarında dişi dişler vardır ve bunlar tipik olarak döner kalıplanmış tanklarda kullanılırlar. Bunlar, yağ kaybını önleyen ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçrayabileceği durumlarda kullanılmak için özellikle uygun olan bir sıçrama siperi cihazıyla birlikte verilir.

TEKNİK VERİLER

Hava akış oranı, tankın içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.







ELESA Original design

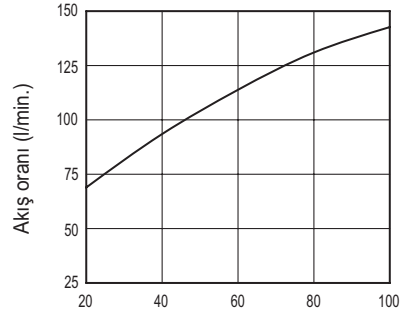

Basınç düşmesi (mb)
(haznenin içerisi ve dışarısı arasındaki basınç farkı)

Çalışma düzeni



Kod	Açıklama	d	D	L	d1	d2	h	h1	19
53802	SFF.40-3/4+F	G 3/4	42	21.5	30	13	10.5	1.7	19