

Havalandırma kapakları

kauçuk borulara monte etmek için, teknopolimer

KAPAK:

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

YERLEŞTİRME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey. Elastik rakor sistemiyle donatılmıştır.

HAVA FİLTRESİ

"Tech-foam" (teknolojik köpük) poliüretan köpük (polyester bazlı), 40 µ hava filtreleme.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFN-RT havalandırma kapakları, kapakların kauçuk borularla birlikte kullanılmalarını sağlayan bir elastik rakor sistemiyle donatılmıştır (bkz. Şekil 1).



Havalandırma kapağını, borunun içine sonuna kadar yerleştirin.

Nominal çapla karşılaştırıldığında çok yüksek toleranslara sahip olan kauçuk borular varsa, sıkı geçmeyi sağlamak için bir boru bağı kullanılabilir.

1" çapında (SFN-RT.40) veya 2" çapında (SFN-RT.70) kauçuk borulara montaj.


TEKNİK VERİLER

Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

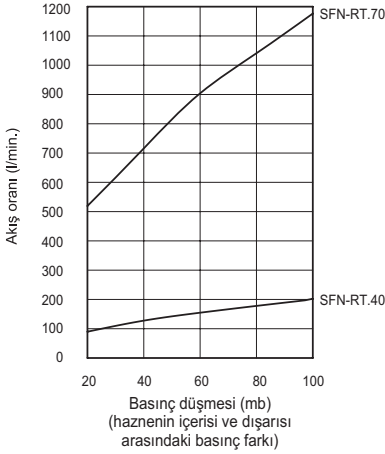

SFN-RT.40

SFN-RT.70

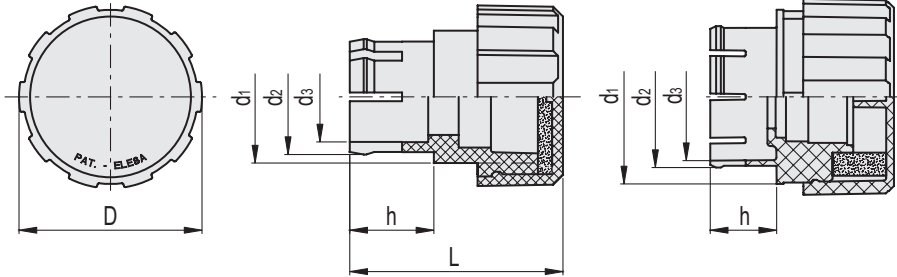

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78