

Havalandırma kapakları

siçrama siperli ve tutucu zincirli, teknopolimer

KAPAK:

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, turuncu RAL 2004 renkte, yarı mat kaplama, "OIL" (YAĞ) sembolü.

DIŞLI BAĞLANTI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

ELASTİK HALKA

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

TUTUCU ZİNCİR

Bilyeli kablo ve asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer içinde kavrama başlıkları, siyah renk.
NERINOX ile işlem görmüş, iki bobinli paslanmaz çelik halka.
ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 kendinden kılavuzlu vida veya UNI EN ISO 10642 havşabaşlı vida aracılığıyla başlık bağlama.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk düz pul.

SIÇRAMA SİPERİ

Teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFP-LP**: hava filtresiz (siyah siçrama siperi).
- **SFP+F-FIL-LP**: çinko kaplamalı çelik tel içerisinde "tech-fil" hava filtreli (turuncu siçrama siperi).
- **SFP+F-FOAM-LP**: poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ (gri siçrama siperi).

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

60°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur.
Kapağın özel yivine yerleştirilmiş elastik halka, serbestçe dönebilir.
Spiral halka, elastik tutucu halkayı zincire bağlar.
SFP-LP havalandırma kapakları, yağ kaybını önleyen ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçradığı durumlarda kullanılmak için özellikle uygun olan siçrama siperi cihazı (ELESA orijinal tasarımı) ile birlikte verilir.

TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Farklı uzunluklarda zincir.
- Tespit kablolu kapak CV-T (bkz. sayfa -) polietilen ve paslanmaz çelik.
- Paslanmaz çelik kablolu kapak GN 111 (bkz. sayfa -), GN 111.2 (bkz. sayfa -), GN 111.4 (bkz. sayfa -), GN 111.8 (bkz. sayfa -).



ELESA Original design

Çalışma düzeni

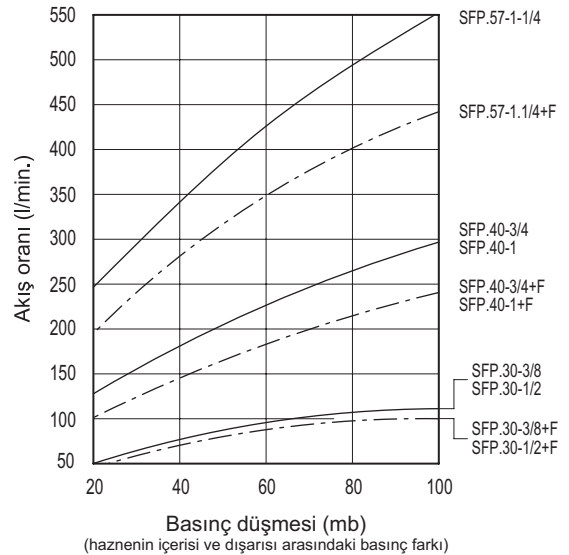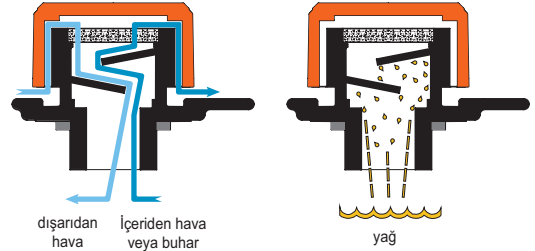

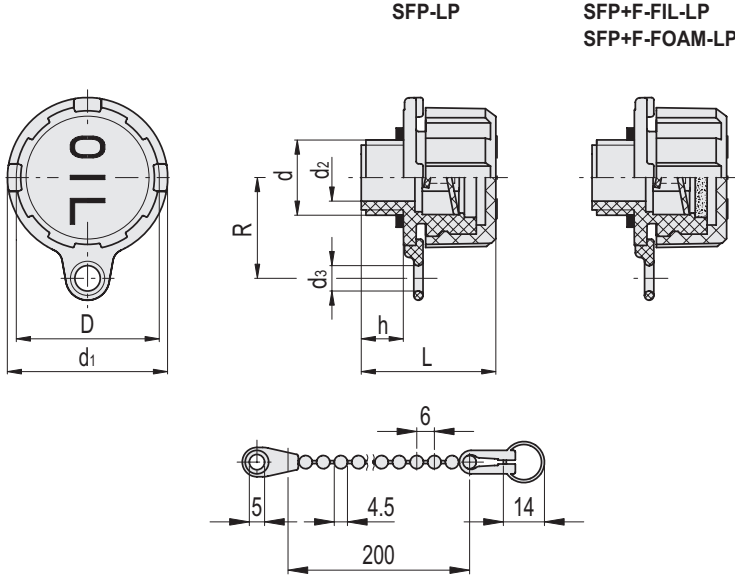

SFP-LP

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	Δ
52701	SFP.30-3/8-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52711	SFP.30-1/2-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52731	SFP.40-3/4-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52741	SFP.40-1-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52761	SFP.57-1.1/4-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	56

SFP+F-FIL-LP

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	Δ
52702	SFP.30-3/8+F-FIL-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	21
52712	SFP.30-1/2+F-FIL-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	22
52732	SFP.40-3/4+F-FIL-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	39
52742	SFP.40-1+F-FIL-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	41
52762	SFP.57-1.1/4+F-FIL-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	65

SFP+F-FOAM-LP

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	Δ
52703	SFP.30-3/8+F-FOAM-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52713	SFP.30-1/2+F-FOAM-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52733	SFP.40-3/4+F-FOAM-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52743	SFP.40-1+F-FOAM-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52763	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	57