

Havalandırma kapakları

kauçuk borulara monte etmek için, sıçrama siperli, teknopolimer

KAPAK:

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

YERLEŞTİRME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey. Elastik rakor sistemiyle donatılmıştır

SIÇRAMA SİPERİ

Teknopolimer.

HAVA FİLTRESİ

"Tech-foam" (teknolojik köpük) poliüretan köpük (polyester bazlı), 40 µ hava filtreleme.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI




100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFP-RT havalandırma kapakları, kapakların kauçuk borularla birlikte kullanılmalarını sağlayan bir elastik rakor sistemiyle donatılmıştır (bkz. Şekil 1). Havalandırma kapağını, borunun içine sonuna kadar yerleştirin. Nominal çapla karşılaştırıldığında çok yüksek toleranslara sahip olan kauçuk borular varsa, sıkı geçmeyi sağlamak için bir boru bağı kullanılabilir. SFP-RT havalandırma kapakları, yağ kaybını önleyen bir sıçrama siperi cihazıyla (ELESA orijinal tasarımı) birlikte verilir ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçrayabileceği tanklarda kullanılmak için özellikle uygundur. 1" çapında (SFP-RT.40) veya 2" çapında (SFP-RT.70) kauçuk borulara montaj.

TEKNİK VERİLER

Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

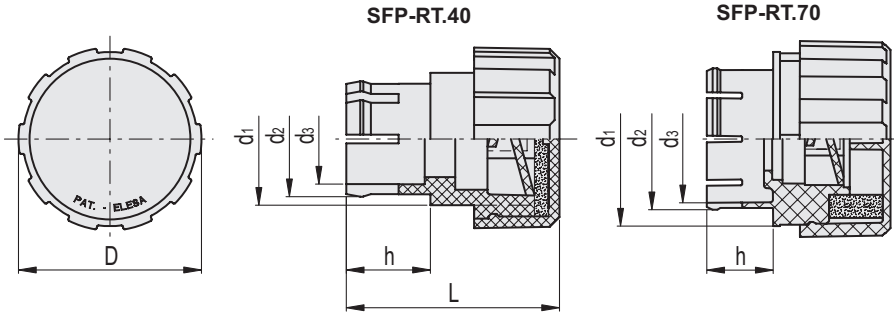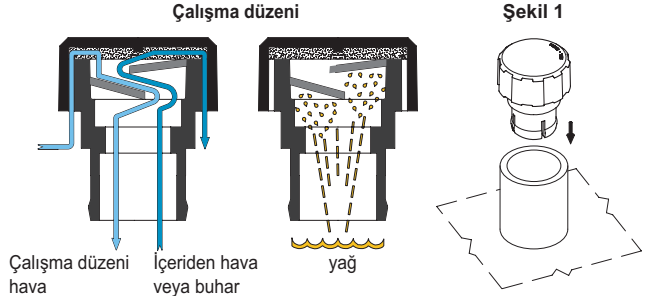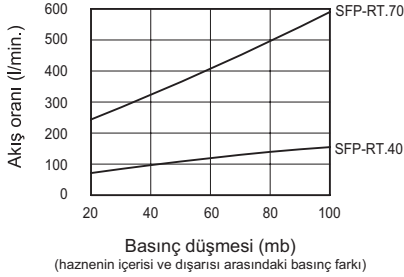

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
56685	SFP-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30	26.5	21	19	24
54885	SFP-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	83