

Havalandırma kapakları

çift valfli, düz seviye ölçme çubuklu, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

- Kaplama: RAL 2004 turuncu, yarı mat kaplama, "valve" grafik sembolü ile.
- Dişli konnektör: siyah renkte, yarı mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer.
Yaklaşık 0.350 bara ayarlı.

EMME VALFI

NBR sentetik kauçuktan teknopolimer sızdırmazlık disk ve paslanmaz çelik yay.
Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HAVA FİLTRESİ

Düşük basınç azalmasına ve yüksek toz tutma kapasitesine sahip termal bağlı polyester (TBP) filtre.
Beklenen filtrasyon sınıfı ISO 16890-1 ISO Derece kaba %75, EN 779:2012 Sınıf G4, hava filtrelemesi 10 µ.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Fosfatlanmış çelik. Talep üzerine seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAK-S-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER

Hazinenin deformasyonunu önlemek adına, test edilen limit içerisinde yağ seviyesinin sağ üst kısmında bir basınç odacığı oluşturan SFW+a havalandırma kapaklarının kullanımı aşağıdaki avantajları sağlar:

- yağlı ve filtreyi temiz tutan hazne hava hacmini azaltır;
- Kavitasyon belirtisiz azaltan durumlar altında çalışırken emme pompasını geliştirir;
- sistem hareketli bir ünitenin parçası olduğu zaman sıvı kaçaklarını önler;
- sıvı içerisindeki köpüğü azaltır.




ELESA Original design

TEKNIK VERİLER



Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Siyah renkli kaplama.
- Aşırı basınç valfi 0,100 veya 0,700 bar'a ayarlı.
- Ayrıca NPT dişli, dişli konnektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).

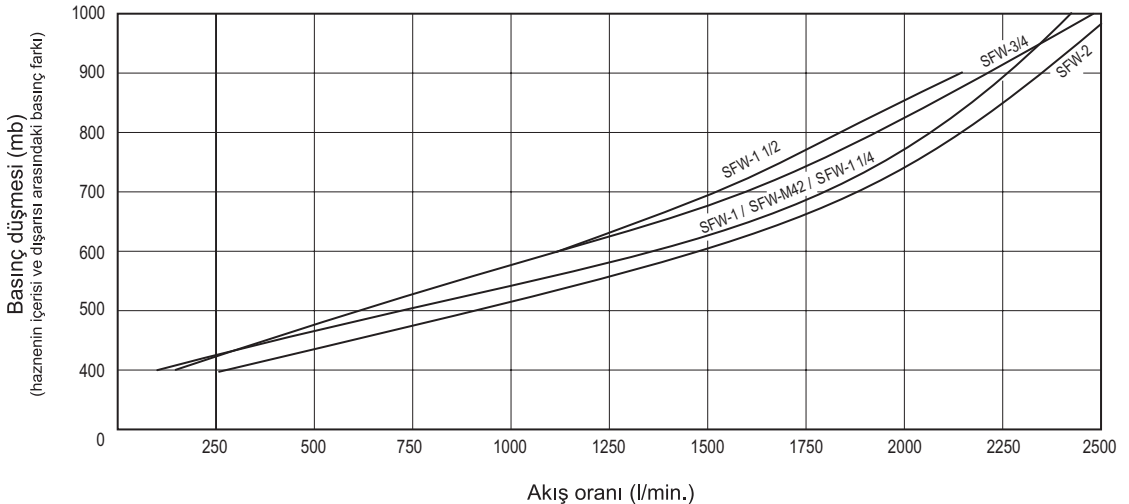

Basıncılı SFW havalandırma tapasının hidrolik çevrimde işlevselliği

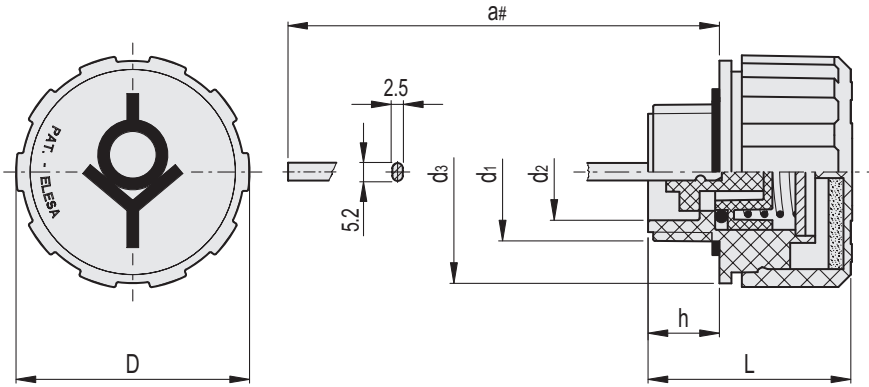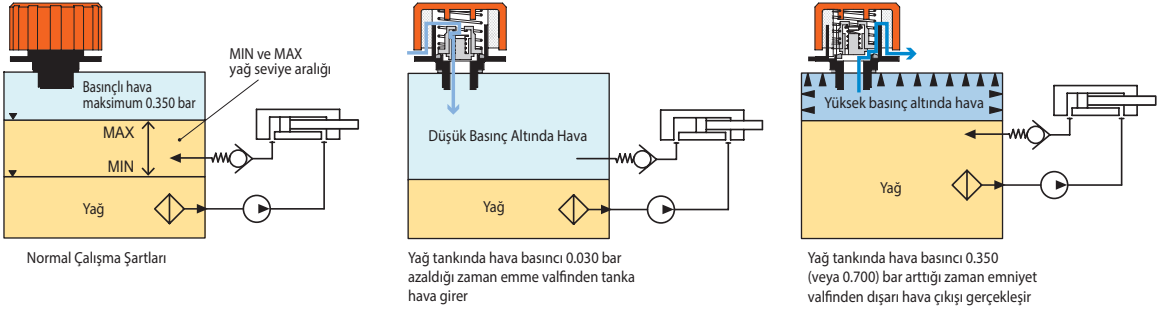

Kod	Açıklama	D	a#	L	d1	d2	d3	h	⚖
54890	SFW.70-42x2-FPE+a-350mb	70	191	59	M42x2	34	68.5	17	113
54892	SFW.70-3/4+FPE+a-350mb	70	190	59	G 3/4	20.5	68.5	16	107
54894	SFW.70-1+FPE+a-350mb	70	191	59	G 1	26.5	68.5	17	107
54896	SFW.70-1.1/4+FPE+a-350mb	70	191	59	G 1.1/4	34	68.5	17	113
54898	SFW.70-1.1/2+FPE+a-350mb	70	191	59	G 1.1/2	41	68.5	17	110
54900	SFW.70-2+FPE+a-350mb	70	191	59	G 2	51	68.5	17	117