

Havalandırma kapakları

çift valf, kavrama somunlu ve düz seviye ölçme çubuklu, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

- Kaplama: RAL 2004 turuncu, yarı mat kaplama, "valve" grafik sembolü ile.
- Dişli konektör: siyah renkte, yarı mat kaplamalı.
- Galvanizli çelik levha kavrama somun.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. Yaklaşık 0.350 bara ayarlı.

EMME VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HALKA ŞEKLİNDE HAVA FİLTRESİ

"Tech-foam" (teknolojik köpük) poliüretan köpük örgü (polyester bazlı), 40 µ hava filtreleme.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Fosfatlanmış çelik. Talep üzerine seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER

Haznenin deformasyonunu önlemek adına, test edilen limit içerisinde yağ seviyesinin sağ üst kısmında bir basınç odacığı oluşturan SFW-BA+a basınçlı havalandırma kapaklarının kullanımı aşağıdaki avantajları sağlar:

- yağı ve filtreyi temiz tutan hazne hava hacmini azaltır;
- kavitasyon belirtisini azaltan durumlar sırasında çalışırken emme pompasını geliştirir;
- sistem hareketli bir ünitenin parçası olduğu zaman sıvı kaçaıklarını önler;
- sıvı içerisindeki köpüğü azaltır.




ELESA Original design

TEKNİK VERİLER



Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Siyah renkli kaplama.
- Aşırı basınç valfi 0,700 bar'a ayarlı.

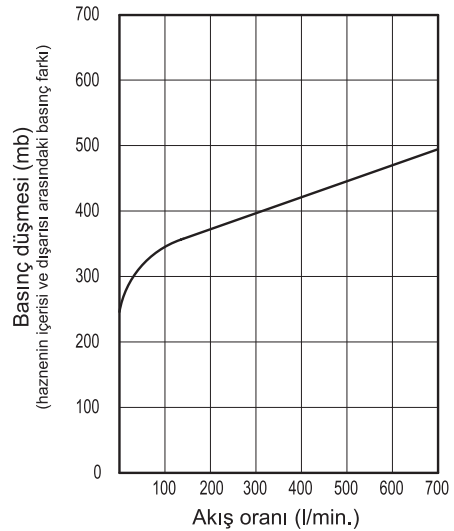

Basıncılı SFW havalandırma tapasının hidrolik çevrimde işlevselliği

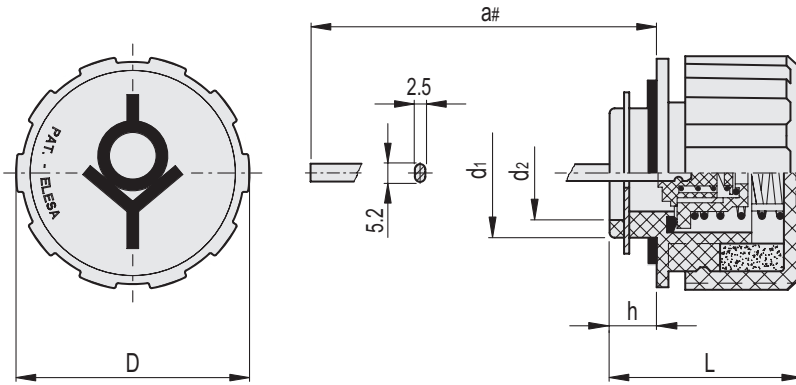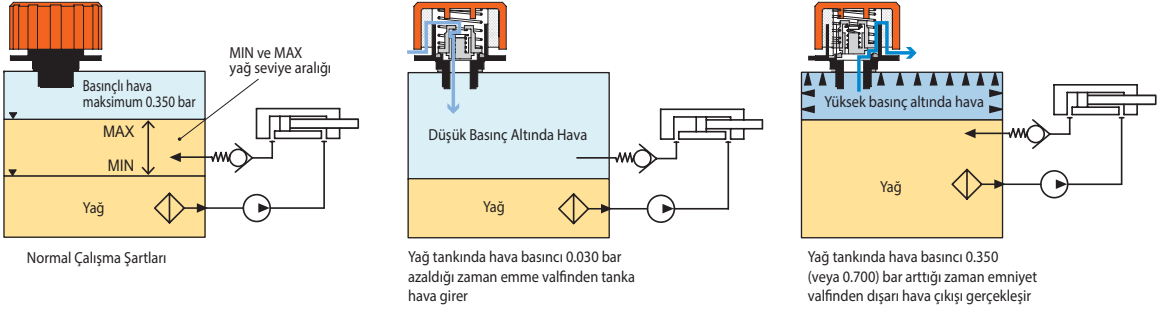

Kod	Açıklama	D	a#	L	d1	d2	h	Δ
54943	SFW.70-BA+F+a-350 mb	70	195	56	39	30	14	124