

Havalandırma kapakları

çift valf, sızırma siperli ve düz seviye ölçme çubuklu, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

- Kaplama: RAL 2004 turuncu, yarı mat kaplama, "valve" grafik sembolü ile.
- Sızırma siperli dişli bağlantı elemanı: siyah, yarı mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. Yaklaşık 0.350 bara ayarlı.

EMME VALFİ

NBR sentetik kauçuktan teknopolimer sızdırmazlık diskisi ve paslanmaz çelik yay. Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HAVA FİLTRESİ

Düşük basınç azalmasına ve yüksek toz tutma kapasitesine sahip termal bağlı polyester (TBP) filtre. Beklenen filtrasyon sınıfı ISO 16890-1 ISO Derece kaba %75, EN 779:2012 Sınıf G4, hava filtrelemesi 10 µ.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER

SFW-P+a kapak, tank duvarlarının deformasyonunu önlemek için bir hava rezervuarını yağ seviyesinin üzerinde olan ve tasarım aşamasında belirlenmiş sınırlar dahilindeki bir basınçta tutar. Faydalar:

- yağı ve filtreyi temiz tutan hazne hava hacmini azaltır;
 - kavitasyon belirtisini azaltan durumlar sırasında çalışırken emme pompasını geliştirir;
 - sistem hareketli bir ünitenin parçası olduğu zaman sıvı kaçaqlarını önler;
 - sıvı içerisindeki köpüğü azaltır.
- SFW-P+a kapaklar, sıvının dışarıya sızmasını durduran özel bir dahili geometriyle üretilir.





ELESA Original design

TEKNİK VERİLER



Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Siyah renkli kaplama.
- Aşırı basınç valfi 0,100 veya 0,700 bar'a ayarlı.
- Ayrıca NPT dişli, dişli konnektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).

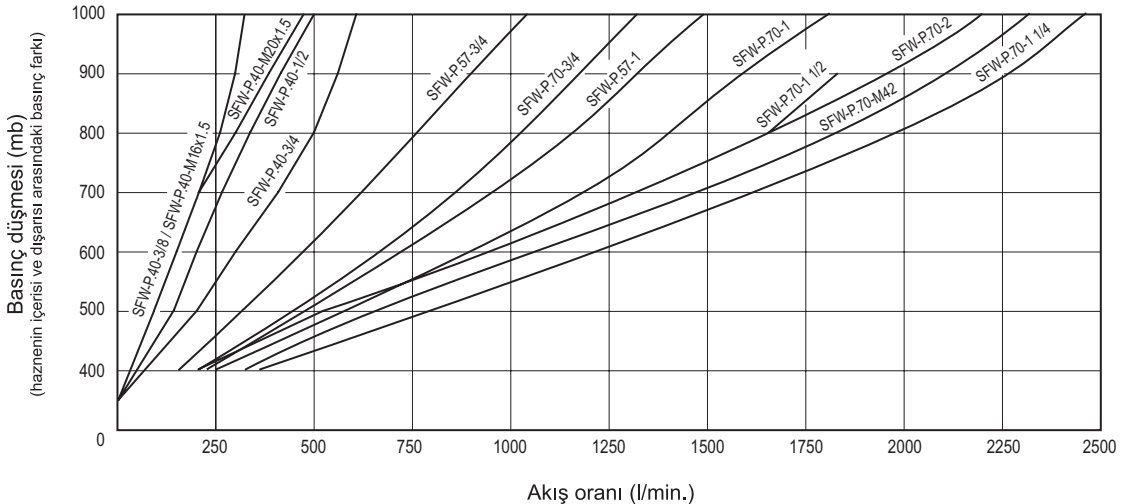

Basıncılı SFW-P havalandırma tapasının hidrolik çevrimde işlevselliği

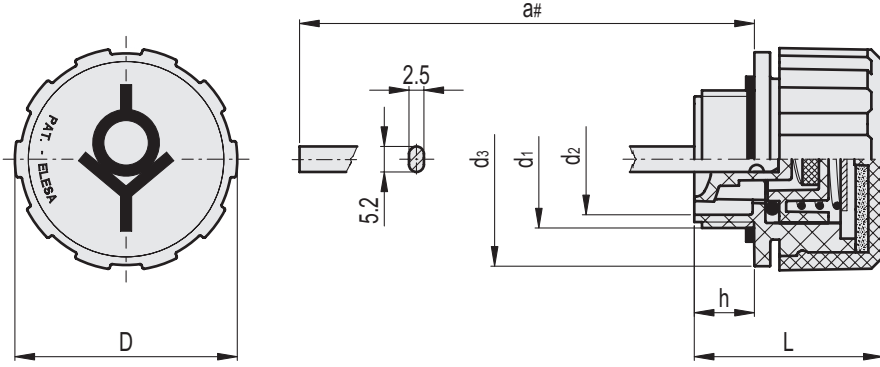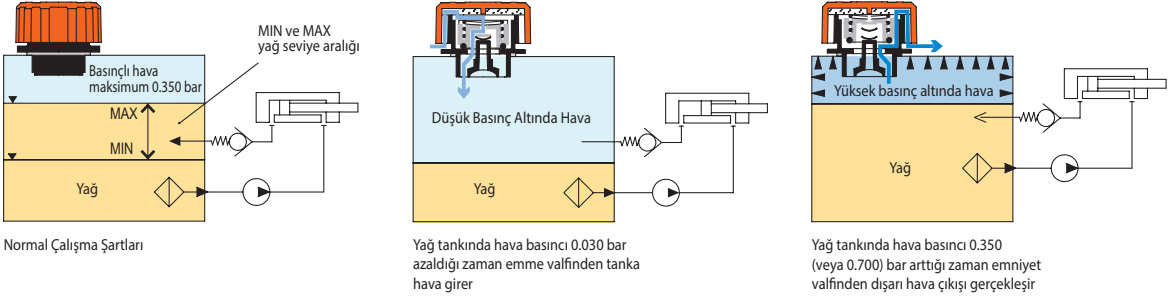

Kod	Açıklama	D	a#	L	d1	d2	d3	h	⚖
54766	SFW-P40-M16x1.5+FPE+a-350mb	42	194	36	M16x1.5	11.5	40.5	11.5	50
54768	SFW-P40-M20x1.5+FPE+a-350mb	42	194	36	M20x1.5	xx	40.5	11.5	52
54772	SFW-P40-G3/8+FPE+a-350mb	42	194	36	G 3/8	13	40.5	11.5	50
54775	SFW-P40-G1/2+FPE+a-350mb	42	194	36	G 1/2	15	40.5	11.5	52
54778	SFW-P40-G3/4+FPE+a-350mb	42	194	36	G 3/4	21	40.5	11.5	51.5
54786	SFW-P57-G3/4+FPE+a-350mb	57	190	47.5	G 3/4	19	56	13	81
54788	SFW-P57-G1+FPE+a-350mb	57	190	47.5	G 1	26.5	56	13	82
54790	SFW-P70-M42x2-FPE+a-350mb	70	191	59	M42x2	33.5	68.5	17	116
54792	SFW-P70-G3/4-FPE+a-350mb	70	190	59	G 3/4	20.5	68.5	17	110
54794	SFW-P70-G1-FPE+a-350mb	70	191	59	G 1	26.5	68.5	17	110
54796	SFW-P70-G1.1/4-FPE+a-350Mb	70	191	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	116
54798	SFW-P70-G1.1/2-FPE+a-350Mb	70	191	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	114
54800	SFW-P70-G2-FPE+a-350Mb	70	191	59	G 2	51	68.5	17	120