

Havalandırma kapakları

çift valf ve "hasar yapmaz" cihaz ile, teknopolimer

MALZEME

Kapak: poliamit bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı, siyah renkte, mat kaplamalı. "Çift valf" grafik sembolü.

Dişli konektör: asetal bazlı teknopolimer (POM), siyah renkte, mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. 0.350 bar civarında ayarlı (isteğe bağlı olarak 0.700 bar).

EMME VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer sızdırmazlık diski.

Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HALKA ŞEKLİNDE HAVA FİLTRESİ

"Tech-foam" (teknolojik köpük) poliüretan köpük örgü (polyester bazlı), 40 µ hava filtreleme.

KATLANIR ANAHTAR

CWL asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, kırmızı renkte, anti intrüzyon-profilli paslanmaz çelik takviyeli.

Anahtar, bir tork sınırlayıcı ihtiyacını ortadan kaldırır ve manuel vidalama ve vida açma torku uygulanmasını sağlar.

Ayrı satılan aksesuarlar olarak da mevcuttur.

KARE ANAHTAR

CWQ galvanizli çelikten olup çok yüksek torklar uygulanmasına izin verir ve bu sayede tork sınırlayıcı müdahalesiyle elle vida açmayı olanaklı kılar.

Ayrı satılan aksesuarlar olarak da mevcuttur.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

"HASAR YAPMAZ" GÜVENLİK CİHAZI (ELESİ PATENTLİ)

Hasar yapmaz cihaz, bir "kontrollü tork" tork sınırlayıcıyla donatılmış olduğu için yetkisiz personelin kapağı açmasını önler.

STANDART UYGULAMALAR

- SFW-VP: CWL katlanır anahtarlı.
- SFW-VP-CH: CWQ kare anahtarlı.

UYGULAMALAR

SFW-VP basınçlı kapaklar, hafriyat ve tarım makineleri için ve genel olarak gözetimsiz bırakılabilen makineler için uygundur.

ÖZELLİKLER

Haznenin deformasyonunu önlemek adına, test edilen limit içerisinde yağ seviyesinin sağ üst kısmında bir basınç odacığı oluşturan SFW-VP basınçlı havalandırma kapaklarının kullanımı farklı avantajlar da sağlar (içinde işleyişin örneğine bakınız SFW.).

TEKNİK VERİLER

Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Düz seviye ölçme çubuğu olan, düz kesitli fosfatlanmış çelik kapaklar.



ELESİ Original design

"HASAR YAPMAZ" GÜVENLİK CİHAZININ İŞLEYİŞİ


- Kapak vidalama.

Tork sınırlayıcı tık sesi çıkarana kadar kapağı saat yönünde vidalayın. Optimal sıkma için, bu noktada sıkmanın anahtar takılı olarak sürdürülmesi önerilir: İki direnç noktasından birine ulaşıldıktan sonra kapağı saat yönünde çevirin. Sadece bu iki konumda, kapağı entegre hale getirmek ve sıkmayı bitirmek için anahtarı tam olarak yerleştirmek olanaklıdır.



Anahtar çıkarıldıktan sonra, kapağı açmak olanaksızdır ve böylece kurcalama girişimleri önlenir (hasar yapmaz işlevi)

- Kapak çıkartma.

İki direnç noktasından birine ulaşıldıktan sonra kapağı saat yönünde çevirin. Sadece kaplamayı dişli konektör ile eşleştiren iki konumdan birinde anahtar tamamen takılabilir ve kapak çıkartılabilir.

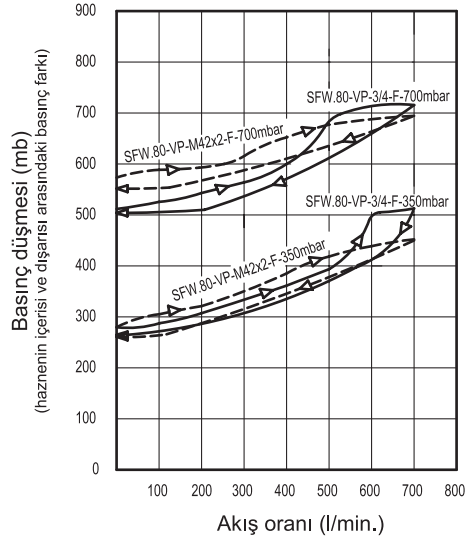


Basıncılı SFW-VP havalandırma tapasının hidrolik çevrimde işlevselliği

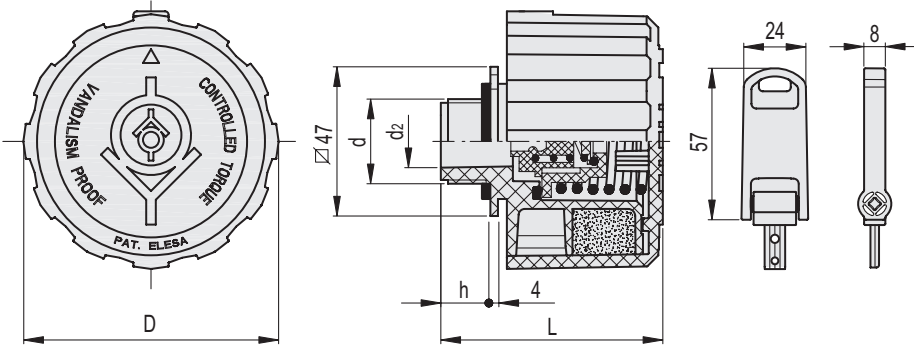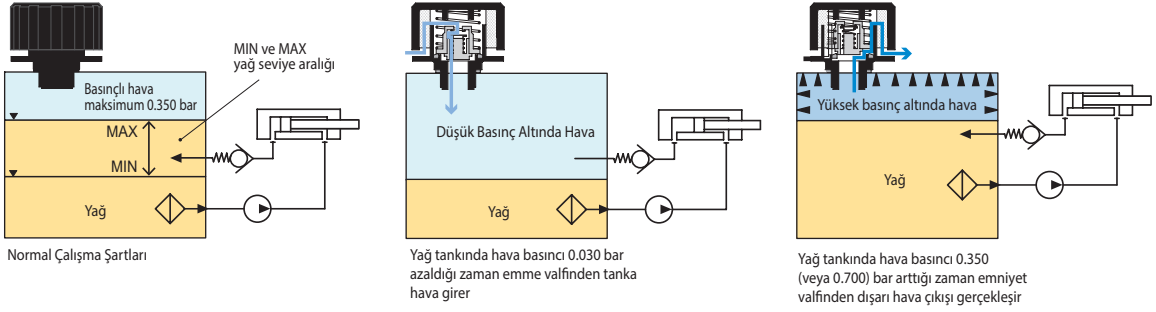

SFW-VP

Kod	Açıklama	d	D	L	d ₂	h	⚖
54961	SFW.80-VP-3/4-F-350mb	G 3/4	80	68	16	15	147
54967	SFW.80-VP-M42x2-F-350mb	M42x2	80	74	32	21	151

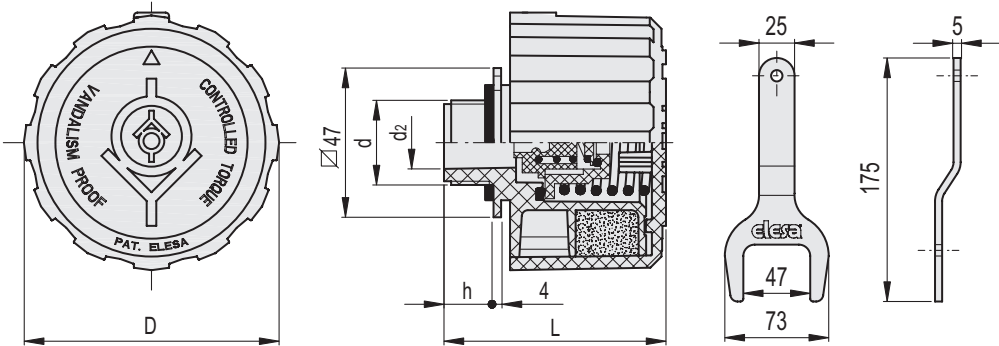

SFW-VP-CH

Kod	Açıklama	d	D	L	d ₂	h	⚖
54962	SFW.80-VP-CH 3/4-F-350mb	G 3/4	80	68	16	15	322
54968	SFW.80-VP-CH M42x2-F-350mb	M42x2	80	74	32	21	326