

Havalandırma kapakları

çift valfli, teknopolimer

MALZEME

- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
- Kaplama: RAL 2004 turuncu, yarı mat kaplama, "valve" grafik sembolü ile.
- Dişli konnektör: siyah renkte, yarı mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. Yaklaşık 0.350 bara ayarlı.

EMME VALFİ

NBR sentetik kauçuktan teknopolimer sızdırmazlık diskisi ve paslanmaz çelik yay. Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HAVA FİLTRESİ

Düşük basınç azalmasına ve yüksek toz tutma kapasitesine sahip termal bağlı polyester (TBP) filtre. Beklenen filtrasyon sınıfı ISO 16890-1 ISO Derece kaba %75, EN 779:2012 Sınıf G4, hava filtrelemesi 10 µ.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Siyah renkli kaplama.
- Aşırı basınç valfi 0,700 bar'a ayarlı.
- Ayrıca NPT dişli, dişli konnektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).

ÖZELLİKLER

Haznenin deformasyonunu önlemek adına, test edilen limit içerisinde yağ seviyesinin sağ üst kısmında bir basınç odacığı oluşturan SFW. basınçlı havalandırma kapaklarının kullanımı aşağıdaki avantajları sağlar:

- yağı ve filtreyi temiz tutan hazne hava hacmini azaltır;
- kaviteasyon belirtisini azaltan durumlar sırasında çalışırken emme pompasını geliştirir;
- sistem hareketli bir ünitenin parçası olduğu zaman sıvı kaçaqlarını önler;
- sıvı içerisindeki köpüğü azaltır.




ELESA Original design

TEKNİK VERİLER



Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Siyah renkli kaplama.
- Aşırı basınç valfi 0,700 bar'a ayarlı.
- Ayrıca NPT dişli, dişli konnektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).

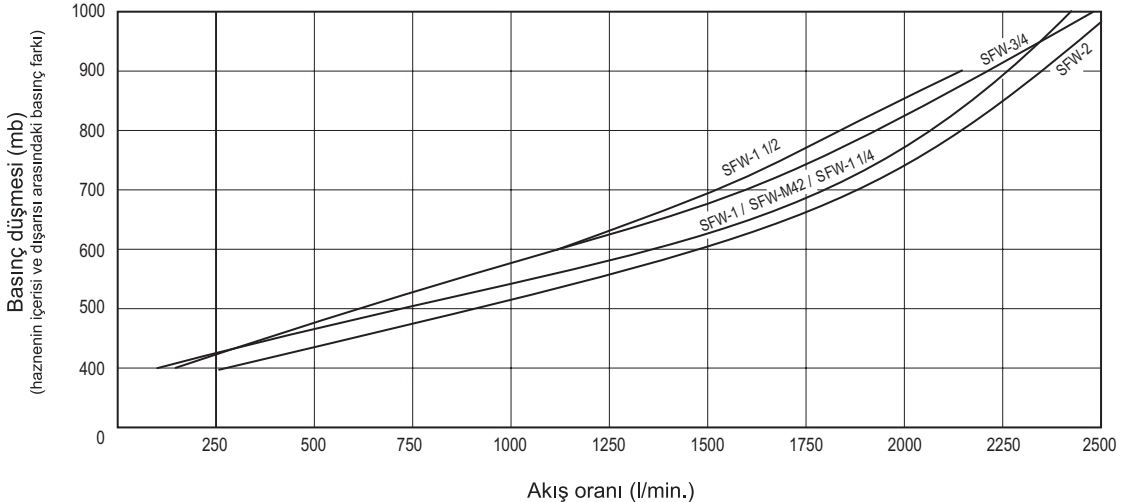

Basıncılı SFW havalandırma tapasının hidrolik çevrimde işlevselliği

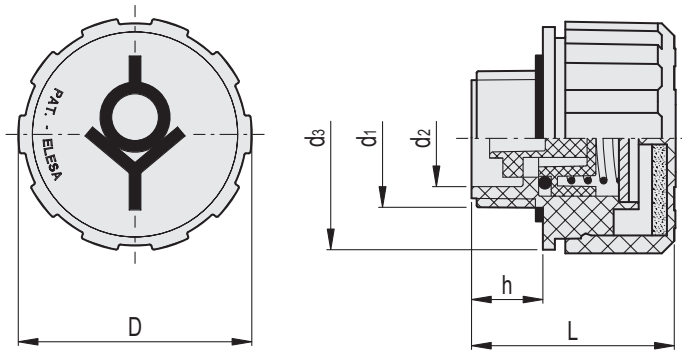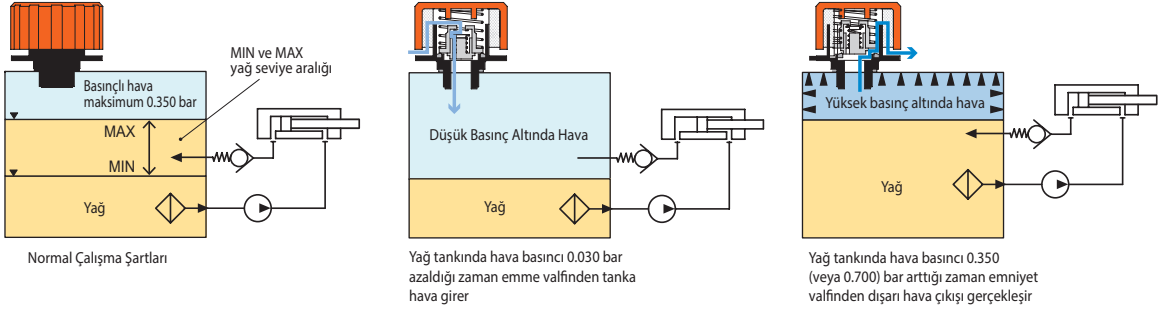

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3	h	⚖️
54889	SFW.70-42x2-FPE-350mb	70	59	M42x2	34	68.5	17	94
54891	SFW.70-3/4-FPE-350mb	70	59	G 3/4	20.5	68.5	16	88
54893	SFW.70-1-FPE-350mb	70	59	G 1	26.5	68.5	17	88
54895	SFW.70-1.1/4-FPE-350mb	70	59	G 1.1/4	34	68.5	17	94
54897	SFW.70-1.1/2-FPE-350mb	70	59	G 1.1/2	41	68.5	17	92
54899	SFW.70-2-FPE-350mb	70	59	G 2	51	68.5	17	98