

Havalandırma kapakları

siçrama siperli, harici siçrama önleyici diskli ve seviye ölçme çubuğu, teknopolimer

MALZEME

- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
- Başlık: yarı mat siyah kaplama, "doldur" sembolü.
- Dişli konektör ve harici siçrama önleyici disk, siyah renkte.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.
Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFX+a**: hava filtresiz.
- **SFX+F+a**: poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ.
- **SFX+P+a**: siçrama önleyici diskli, hava filtresiz.
- **SFX+P+F+a**: siçrama önleyici diskli ve poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFX+a havalandırma kapakları, bir doğrusal labirent (siçrama koruma etkisi) içerisinde sıvıların sızmasını önleyen ve çıkan buharların yoğunlaşmasını sağlayan özel bir dahili geometriyle (Elesa patentli) yapılmıştır.

Dişli parça deliğinin ağzında bulunan harici geçmeli siçrama önleyici disk (yürütme+P), güçlü sıvı siçramalarının en kritik olduğu yerde ek bir labirent oluşturacak şekilde birbirlerinden ayrılmış kanatçıklardan yapılmıştır.

TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.




TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Sembolsüz nötr kapak.
- RAL 3000 kırmızı renkli kapak.
- Tabloda # ile işaretli açıklamalar için Amerikan konik gaz dişli NPT - ANSI-ASME B1-20 dişli parça da mevcuttur.



ELESA Original design

Çalışma düzeni

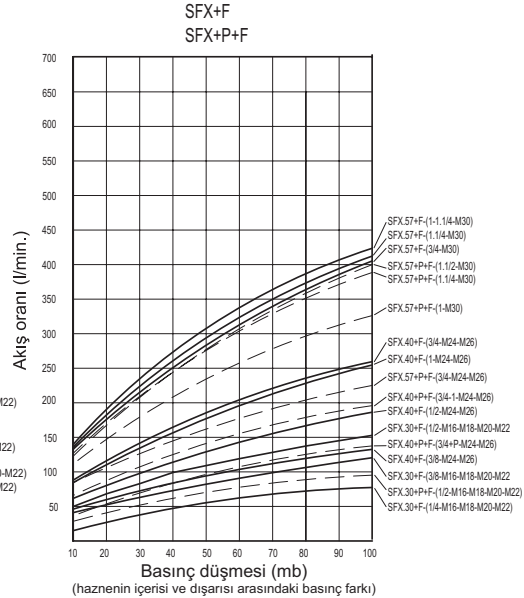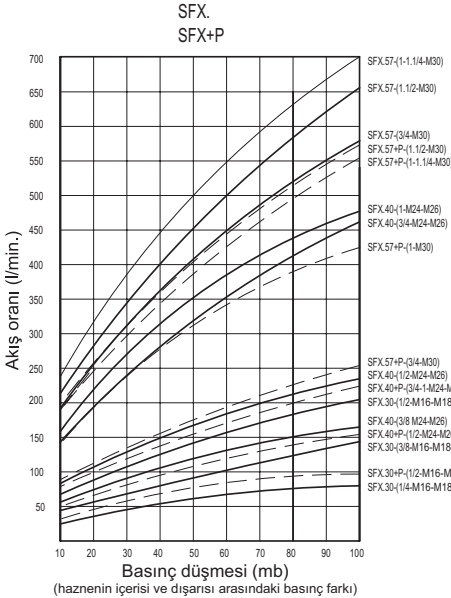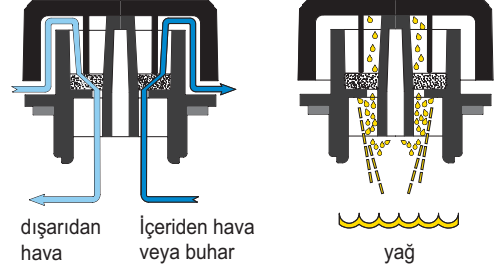

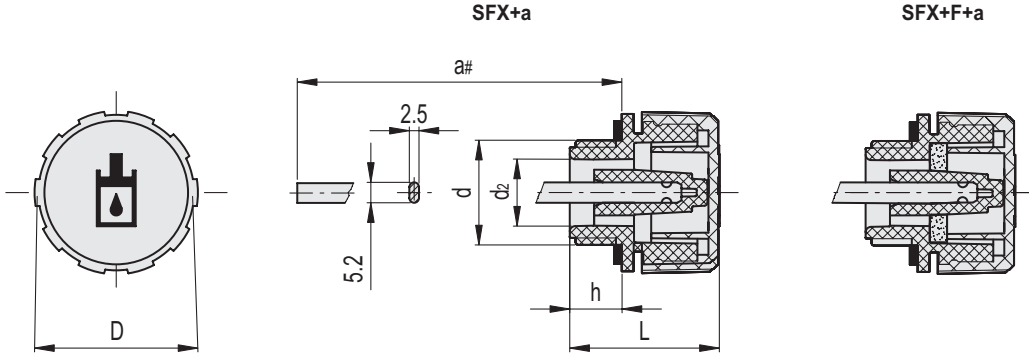


SFX+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	h	△
53362	SFX.30-1/4+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	26
53402	SFX.30-3/8+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	26
53442	SFX.30-1/2+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	26
53482	SFX.40-3/8+a	31	G3/8	184	29.5	10	11.5	35
53522	SFX.40-1/2+a	42	G1/2	184	36.5	12	11.5	35
53562	SFX.40-3/4+a	42	G3/4	184	36.5	17	11.5	35
53602	SFX.40-1+a	57	G1	184	42	23	11.5	35
53642	SFX.57-3/4+a	57	G3/4	184	42	18	14	49
53682	SFX.57-1+a	57	G1	184	42	23	14	49
53722	SFX.57-1¼+a	57	G1 1/4	184	44	32	16	49
53762	SFX.57-1½+a	57	G1 1/2	184	44	38	16	49
53006	SFX.30-M16x1.5+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53026	SFX.30-M18x1.5+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53046	SFX.30-M20x1.5+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53066	SFX.30-M22x1.5+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53086	SFX.40-M24x1.5+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53106	SFX.40-M26x1.5+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53126	SFX.57-M30x1.5+a	57	M30x1.5	184	42	23	14	49

SFX+F+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	h	△
53366	SFX.30-1/4+F+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	26
53406	SFX.30-3/8+F+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	26
53446	SFX.30-1/2+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	39
53486	SFX.40-3/8+F+a	31	G3/8	184	29.5	10	11.5	35
53526	SFX.40-1/2+F+a	42	G1/2	184	36.5	12	11.5	35
53566	SFX.40-3/4+F+a	42	G3/4	184	36.5	17	11.5	35
53606	SFX.40-1+F+a	57	G1	184	42	23	11.5	35
53646	SFX.57-3/4+F+a	57	G3/4	184	42	18	14	49
53686	SFX.57-1+F+a	57	G1	184	42	23	14	49
53726	SFX.57-1¼+F+a	57	G1 1/4	184	44	32	16	49
53766	SFX.57-1½+F+a	57	G1 1/2	184	44	38	16	49
53016	SFX.30-M16x1.5+F+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53036	SFX.30-M18x1.5+F+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53056	SFX.30-M20x1.5+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53076	SFX.30-M22x1.5+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53096	SFX.40-M24x1.5+F+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53116	SFX.40-M26x1.5+F+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53136	SFX.57-M30x1.5+F+a	57	M30x1.5	184	42	23	14	49

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.

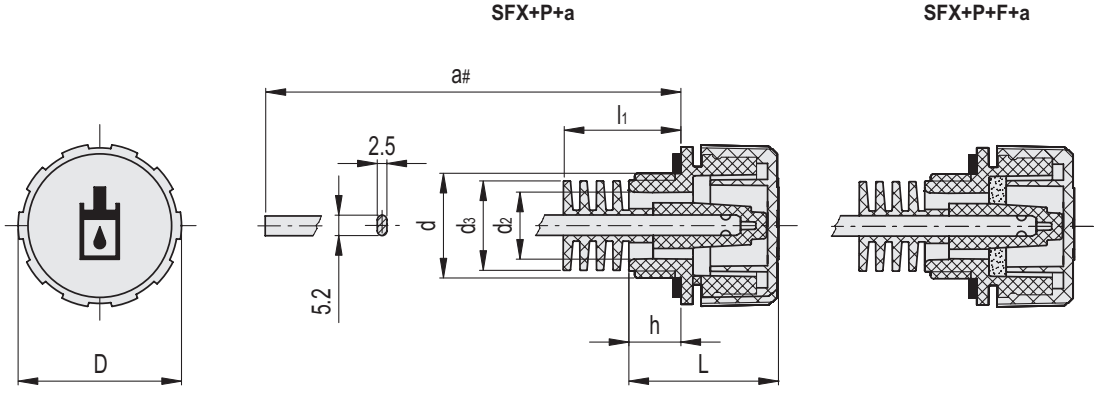

SFX+P+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	d3	l1	h	△
53462	SFX.30-1/2+P+a	31	G1/2	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53542	SFX.40-1/2+P+a	42	G1/2	184	36.5	12	18	28.5	11.5	35
53582	SFX.40-3/4+P+a	42	G3/4	184	36.5	17	23	28.5	11.5	35
53622	SFX.40-1+P+a	57	G1	184	42	23	30	28.5	11.5	35
53662	SFX.57-3/4+P+a	57	G3/4	184	42	18	23	31	14	49
53702	SFX.57-1+P+a	57	G1	184	42	23	30	31	14	49
53742	SFX.57-1¼+P+a	57	G1 1/4	184	44	32	30	33	16	49
53782	SFX.57-1½+P+a	57	G1 1/2	184	44	38	30	33	16	49
53246	SFX.30-M20x1.5+P+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53266	SFX.30-M22x1.5+P+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53286	SFX.40-M24x1.5+P+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	18	28.5	11.5	35
53306	SFX.40-M26x1.5+P+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	23	28.5	11.5	35
53326	SFX.57-M30x1.5+P+a	57	M30x1.5	184	42	23	23	31	14	49

SFX+P+F+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	d3	l1	h	△
53466	SFX.30-1/2+P+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53546	SFX.40-1/2+P+F+a	42	G1/2	184	36.5	12	18	28.5	11.5	35
53586	SFX.40-3/4+P+F+a	42	G3/4	184	36.5	17	23	28.5	11.5	35
53626	SFX.40-1+P+F+a	57	G1	184	42	23	30	28.5	11.5	35
53666	SFX.57-3/4+P+F+a	57	G3/4	184	42	18	23	31	14	49
53706	SFX.57-1+P+F+a	57	G1	184	42	23	30	31	14	49
53746	SFX.57-1¼+P+F+a	57	G1 1/4	184	44	32	30	33	16	49
53786	SFX.57-1½+P+F+a	57	G1 1/2	184	44	38	30	33	16	49
53256	SFX.30-M20x1.5+P+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53276	SFX.30-M22x1.5+P+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53296	SFX.40-M24x1.5+P+F+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	18	28.5	11.5	35
53316	SFX.40-M26x1.5+P+F+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	23	28.5	11.5	35
53336	SFX.57-M30x1.5+P+F+a	57	M30x1.5	184	42	23	23	31	14	49

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.