

Havalandırma kapakları

şıçrama siperli ve harici şıçrama önleyici diskli, tekno-polimer

MALZEME

- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
- Başlık: yarı mat siyah kaplama, "doldur" sembolü.
- Dişli konnektör ve harici şıçrama önleyici disk, siyah renkte.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFX.**: hava filtresiz.
- **SFX+F.**: poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 μ .
- **SFX+P.**: şıçrama önleyici diskli, hava filtresiz.
- **SFX+P+F.**: şıçrama önleyici diskli ve poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 μ .

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFX. havalandırma kapakları, bir doğrusal labirent (şıçrama koruma etkisi) içerisinde sıvıların sızmasını önleyen ve çıkan buharların yoğunlaşmasını sağlayan özel bir dahili geometriyle (Elesa patentli) yapılmıştır.

Dişli parça deliğinin ağzında bulunan harici geçmeli şıçrama önleyici disk (yürütme+P), güçlü sıvı şıçramalarının en kritik olduğu yerde ek bir labirent oluşturarak şekilde birbirlerinden ayrılmış kanatçıklardan yapılmıştır.

TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.




TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Sembolsüz nötr kapak.
- RAL 3000 kırmızı renkli kapak.
- Tabloda # ile işaretli açıklamalar için Amerikan konik gaz dişli NPT - ANSI-ASME B1-20 dişli parça da mevcuttur.



ELESA Original design

Çalışma düzeni

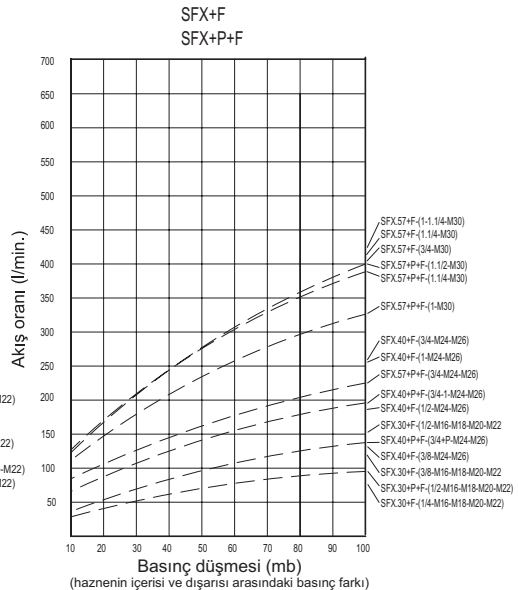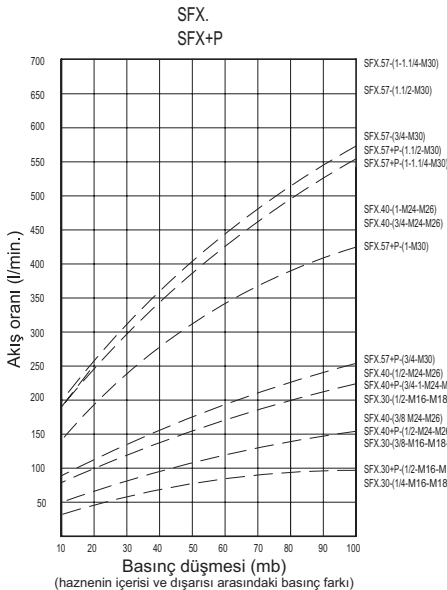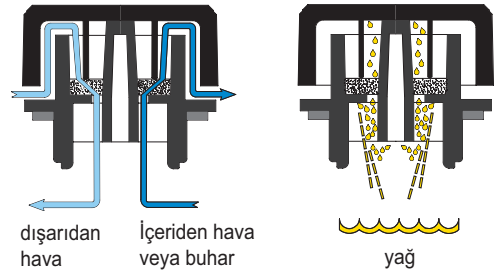

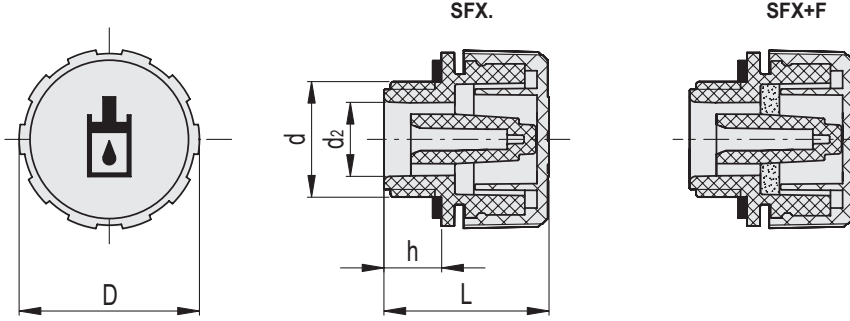


SFX.

Kod	Açıklama	d	D	L	d2	h	Δ
53352	SFX.30-1/4	G 1/4	31	29.5	8	9.5	26
53392	SFX.30-3/8	G 3/8	31	29.5	10	9.5	26
53432	SFX.30-1/2	G 1/2	31	29.5	12	9.5	26
53472	SFX.40-3/8#	G 3/8	42	36.5	10	11.5	34.5
53512	SFX.40-1/2#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	25
53552	SFX.40-3/4#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	27
53592	SFX.40-1	G 1	42	36.5	23	11.5	28
53632	SFX.57-3/4	G 3/4	57	42	18	14	49
53672	SFX.57-1	G 1	57	42	23	14	49
53712	SFX.57-1¼	G 1¼	57	44	32	16	49
53752	SFX.57-1½	G 1½	57	44	38	16	49
53002	SFX.30-M16x1.5	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53022	SFX.30-M18x1.5	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53042	SFX.30-M20x1.5	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53062	SFX.30-M22x1.5	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53082	SFX.40-M24x1.5	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53102	SFX.40-M26x1.5	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53122	SFX.57-M30x1.5	M30x1.5	57	42	23	14	49

SFX+F

Kod	Açıklama	d	D	L	d2	h	Δ
53356	SFX.30-1/4+F	G 1/4	31	29.5	8	9.5	26
53396	SFX.30-3/8+F	G 3/8	31	29.5	10	9.5	26
53436	SFX.30-1/2+F	G 1/2	31	29.5	12	9.5	26
53476	SFX.40-3/8+F#	G 3/8	42	36.5	10	11.5	34.5
53516	SFX.40-1/2+F#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	34.5
53556	SFX.40-3/4+F#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	27
53596	SFX.40-1+F	G 1	42	36.5	23	11.5	28
53636	SFX.57-3/4+F	G 3/4	57	42	18	14	49
53676	SFX.57-1+F	G 1	57	42	23	14	49
53716	SFX.57-1¼+F	G 1¼	57	44	32	16	49
53756	SFX.57-1½+F	G 1½	57	44	38	16	49
53012	SFX.30-M16x1.5+F	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53032	SFX.30-M18x1.5+F	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53052	SFX.30-M20x1.5+F	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53072	SFX.30-M22x1.5+F	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53092	SFX.40-M24x1.5+F	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53112	SFX.40-M26x1.5+F	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53132	SFX.57-M30x1.5+F	M30x1.5	57	42	23	14	49

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.

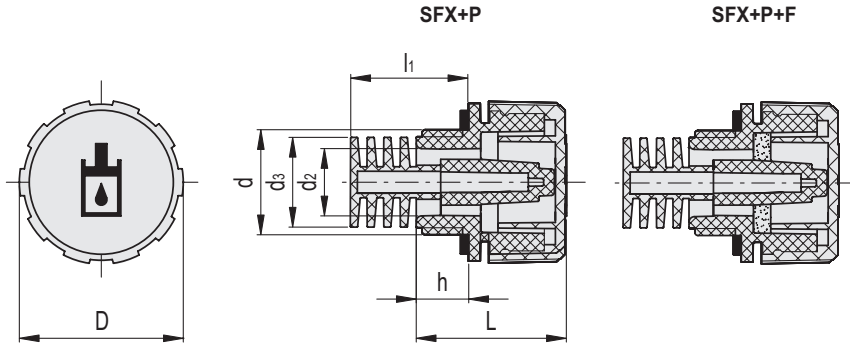

SFX+P

Kod	Açıklama	d	D	L	d2	d3	l1	h	⚖
53452	SFX.30-1/2+P	G 1/2	31	29.5	12	18	26	9.5	26
53532	SFX.40-1/2+P#	G 1/2	42	36.5	12	18	28.5	11.5	34.5
53572	SFX.40-3/4+P#	G 3/4	42	36.5	17	23	28.5	11.5	34.5
53612	SFX.40-1+P	G 1	42	36.5	23	30	28.5	11.5	34.5
53652	SFX.57-3/4+P	G 3/4	57	42	18	23	31	14	49
53692	SFX.57-1+P	G 1	57	42	23	30	31	14	49
53732	SFX.57-1¼+P	G 1¼	57	44	32	30	33	16	49
53772	SFX.57-1½+P	G 1½	57	44	38	30	33	16	49
53242	SFX.30-M20x1.5+P	M20x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53262	SFX.30-M22x1.5+P	M22x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53282	SFX.40-M24x1.5+P	M24x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53302	SFX.40-M26x1.5+P	M26x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53322	SFX.57-M30x1.5+P	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	49

SFX+P+F

Kod	Açıklama	d	D	L	d2	d3	l1	h	⚖
53456	SFX.30-1/2+P+F	G 1/2	31	29.5	12	18	26	9.5	26
53536	SFX.40-1/2+P+F#	G 1/2	42	36.5	12	18	28.5	11.5	34.5
53576	SFX.40-3/4+P+F#	G 3/4	42	36.5	17	23	28.5	11.5	34.5
53616	SFX.40-1+P+F	G 1	42	36.5	23	30	28.5	11.5	34.5
53656	SFX.57-3/4+P+F	G 3/4	57	42	18	23	31	14	49
53696	SFX.57-1+P+F	G 1	57	42	23	30	31	14	49
53736	SFX.57-1¼+P+F	G 1¼	57	44	32	30	33	16	49
53776	SFX.57-1½+P+F	G 1½	57	44	38	30	33	16	49
53252	SFX.30-M20x1.5+P+F	M20x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53272	SFX.30-M22x1.5+P+F	M22x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53292	SFX.40-M24x1.5+P+F	M24x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53312	SFX.40-M26x1.5+P+F	M26x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53332	SFX.57-M30x1.5+P+F	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	49

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.