

Havalandırma kapakları

süngü tertibatlı, çelik

MALZEME

- Kaplama: yüzeysel işlenmiş krom kaplı çelik levha.
- Flanş: galvanizli çelik levha.
- Kavrama somunlu kavrama somunu ve flanş: galvanizli çelik levha.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuktan üç düz paketleme halkası.

HALKA ŞEKLİNDE HAVA FİLTRESİ

Tech-foam (teknolojik köpük) 10 µ veya 40 µ.

FİLTRE AYAR YAYI

Galvanizli çelik.

FİLTRELEME HAZNESİ

Elektro-galvanizli çelik veya polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk.

GÜVENLİK ZİNCİRİ (SADECE SMN.80-BA İÇİN)

Piring

STANDART UYGULAMALAR

- **SMN-BA-F10-FRB+CM:** hava filtrelemesi 10 µ, çelik sepet.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM:** hava filtrelemesi 40 µ, çelik sepet.
- **SMN-BA-F10-FRB+C:** hava filtrelemesi 10 µ, teknopolimer sepet.
- **SMN-BA-F40-FRB+C:** hava filtrelemesi 40 µ, teknopolimer sepet.

MONTAJ

- SMN.46: temin edilen M5x12 tornavida yuvası başlı üç parlak galvanizli çelik vidalar yardımıyla.
- SMN.80: temin edilen M5x12 tornavida yuvası başlı altı parlak galvanizli çelik vidalar yardımıyla.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI



100°C.



TEKNİK VERİLER

Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir. Testler, filtreleme haznesi olmadan yapılmıştır.



Delme şablonları

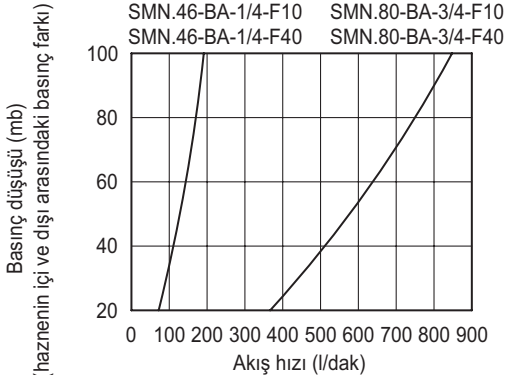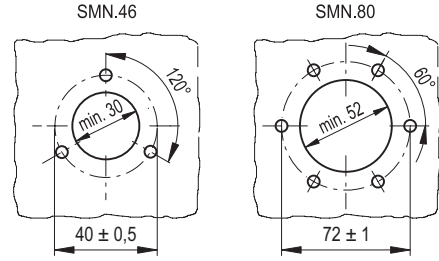

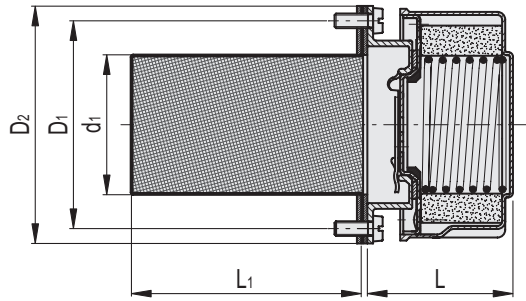**SMN-BA-F10-FRB+CM**

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F40-FRB+CM

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F10-FRB+C

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

SMN-BA-F40-FRB+C

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

