

Havalandırma kapakları

dişli konnektör, çelik

MALZEME

- Kaplama: yüzeysel işlenmiş krom kaplı çelik levha.
- Flanş: galvanizli çelik levha.
- Dişli konnektör: galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk düz pul.

HALKA ŞEKLİNDE HAVA FİLTRESİ

Tech-foam (teknolojik köpük) 10 µ veya 40 µ.

FİLTRE AYAR YAYI

Galvanizli çelik.

STANDART UYGULAMALAR



- **SMN-F10**: hava filtrelemesi 10 µ.
- **SMN-F40**: hava filtrelemesi 40 µ.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

TEKNİK VERİLER

Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

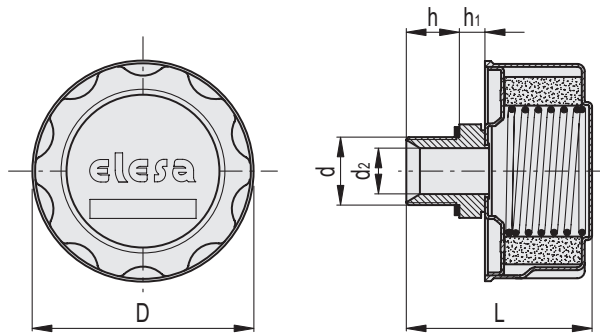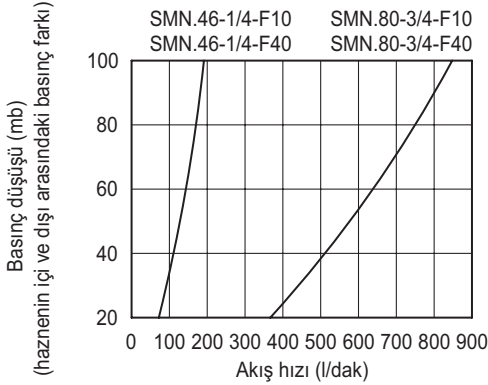

SMN-F10

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	h1	ΔP
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	h1	ΔP
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265