

Havalandırma kapakları

çift valfli ve dişli konnektörlü, çelik

MALZEME

- Kaplama: yüzeyel işlenmiş krom kaplı çelik levha.
- Flanş: galvanizli çelik levha.
- Dişli konnektör: galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk düz pul.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. 0.350 bar civarında ayarlı (isteğe bağlı olarak 0.700 bar).

EMME VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer sızdırmazlık disk. Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HALKA ŞEKLİNDE HAVA FİLTRESİ

Tech-foam (teknolojik köpük) 10 µ veya 40 µ.

STANDART UYGULAMALAR

- **SMW-F10**: hava filtrelemesi 10 µ.
- **SMW-F40**: hava filtrelemesi 40 µ.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SMW çift valfli havalandırma kapakları, haznenin deformasyonunu önlemek adına, verilen limit içerisinde yağ seviyesinin sağ üst kısmında bir basınç odacığı oluşturur.

Avantajları:



- sıvıyı ve filtreyi temiz tutan hazne hava hacmini azaltır;
- Kavitasyon belirtisini azaltan durumlar altında çalışırken emme pompasını geliştirir;
- sistem hareketli bir ünitenin parçası olduğu zaman sıvı kaçaklarını önler;
- sıvı içerisindeki köpüğü azaltır.

TEKNİK VERİLER

Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Sıvı seviyesi göstergesi için seviye ölçme çubuklu.

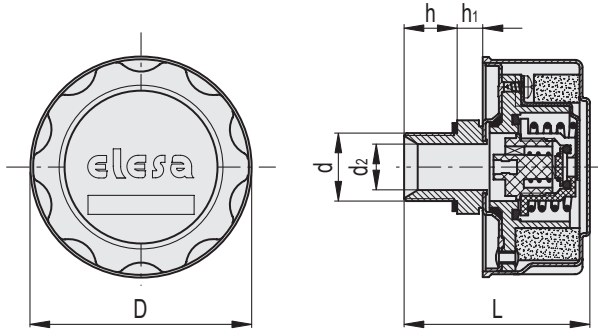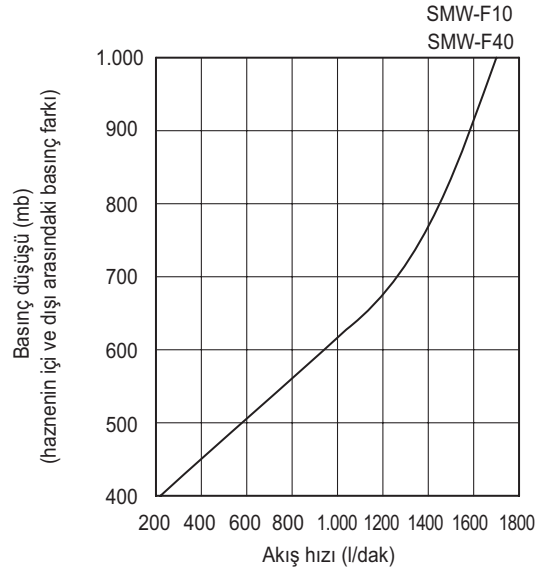

SMW-F10

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	h1	⚖
156982	SMW.80-3/4-F10-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	340

SMW-F40

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	h1	⚖
156983	SMW.80-3/4-F40-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	341