

Kılavuz kanal braketleri

doğrusal konumlandırma için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

Halka başlı vida ve AISI 304 paslanmaz çelik pul.

- **SPF.V**: cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer kenetleme topuzu, siyah renkte, mat kaplamalı, anahtar ile kenetleme için nikel kaplı pirinç altıgen uç, dişli delik.
- **SPF.D**: topuzsuz, AISI 304 paslanmaz çelik kenetleme somunu ile.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kılavuz rayın bir doğrusal konumlandırması gerektiğinde özellikle uygundur.

Gerekli durumlarda halka başlı vidanın dikey veya yatay konumlandırılması montajı geliştirir.



Vida montajı için maksimum tork 39 Nm.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

DSG: kılavuz rayı braketini için ara parça, cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renk, mat kaplama.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kılavuz kanalı braketini oturtun (Şekil 1).
- Halka başlı vidaya contayı yerleştirin ve topuzu ya da somunu sıkın (Şekil 2).
- Gözü yatay veya dikey pozisyonda yuvasına yerleştirin (Şekil 3).
- Kılavuz pimi kenetleme deliğine yerleştirin, doğrusal konumlandırmayı ayarlayın ve sıkıştırın (Şekil 4).

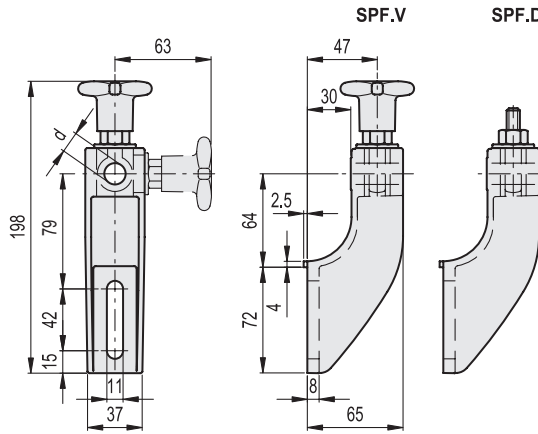

SPF.V

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	⚖️
419652	SPF.V-12	12	195
419654	SPF.V-14	14	190
419656	SPF.V-16	16	185

SPF.D

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	⚖️
419653	SPF.D-12	12	175
419655	SPF.D-14	14	170
419657	SPF.D-16	16	165