

Kılavuz kanal braketleri

doğrusal ve açısıl konumlandırma için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

KILAVUZ KANAL SİLİNDİRİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer. Siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Halka başlı vida, AISI 304 paslanmaz çelik somun ve pul.

- **SPR-A:** alt kenarlı.
- **SPR-B:** alt kenarsız.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kılavuz rayın doğrusal ve açısıl olarak yerleştirilmesi gerektiğinde özellikle uygundur.




Vida montajı için maksimum tork 39 Nm.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı DSG-A (kod 419676) veya DSG-B (kod 419677) kılavuz kanalı braketleri için ara parçalar.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kılavuz kanalı braketini oturtun (Şekil 1).
- Kılavuz kanalı silindirini destek deliğine vida, somun ve conta (şekil 2) kullanarak monte edin.
- Göz kılavuz kanalı silindirini monte edin. (Şekil 3)
- Kılavuz pimini ve kılavuz kanalı silindirini deliğe yerleştirin. Doğrusal ve açısıl konumunu ayarlamak için somunu sıkın (Şek. 4).

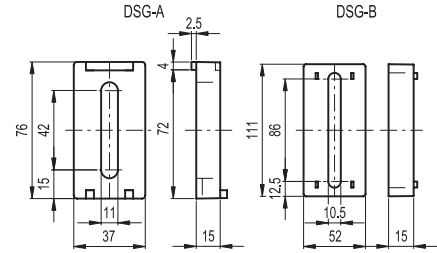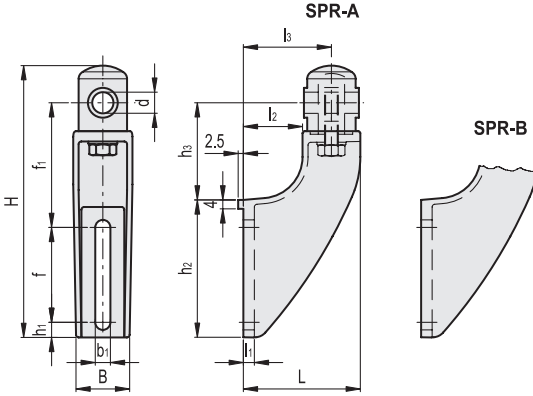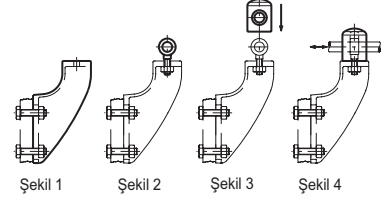

SPR-A

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	174

SPR-B

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	196
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	195
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194