

Kılavuz kanal braketleri

doğrusal ve açısıl konumlandırma için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

KILAVUZ KANAL SILINDİRİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer. Siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMALAR

AlSi 304 paslanmaz halka başlı vida.
Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer kenetleme topuzu, siyah renkte, mat kaplamalı, bir anahtar, dişli delik kullanarak kenetlemek için nikel kaplamalı piring altıgen uçlu.
Kılavuz kanal silindirini braketle sabitlemek için AlSi 304 paslanmaz çelik vida, somun ve conta.

- **SPR.V-A:** alt kenarlı.
- **SPR.V-B:** alt kenarsız.

ÖZELLİKLER

Özellikle iki farklı zamanda açısıl ve doğrusal konumlandırmanın gerçekleştirilmesi gerektiği zamanlarda, örnek olarak kılavuzlar arasındaki mesafe açısıl şekilden daha sık aralıklarla ayarlanmalıdır. Vida montajı için maksimum tork 39 Nm.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı DSG-A (kod 419676) veya DSG-B (kod 419677) kılavuz kanalı braketleri için ara parçalar.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

AlSi 304 paslanmaz çelik kılavuz kanalı silindiri.

MONTAJ TALIMATLARI

- Kılavuz kanalı braketini oturtun (Şekil 1).
- Kılavuz kanalı silindirini desteğe vida, somun ve conta (Şekil 2) kullanarak monte edin.
- Contayı kanca vidası üzerine yerleştirin ve topuzu monte edin (Şekil 3).
- Halkayı kılavuz kanalı silindiri yuvasına yerleştirin (Şekil 4).
- Kılavuz pimi kılavuz kanalı silindir deliğine yerleştirin. Doğrusal ve açısıl konumunu ayarlayın ve ardından topuzu (doğrusal konumlandırma) ve kılavuz kanalı silindirinin sabitleme somununu (açısıl konumlandırma) kenetleyin (Şekil 5).

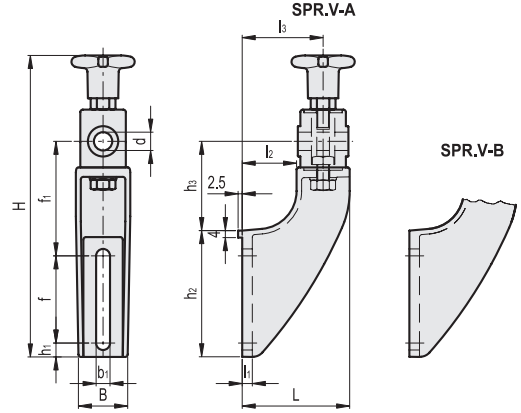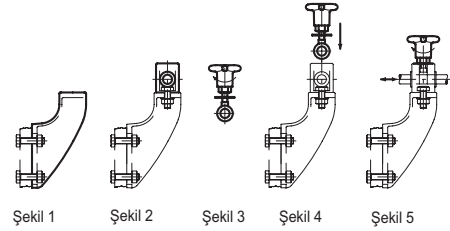

SPR.V-A

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419755	SPR.V-12-A	12	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	255
419756	SPR.V-14-A	14	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	250
419757	SPR.V-16-A	16	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	245

SPR.V-B

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419658	SPR.V-12-B	12	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	270
419659	SPR.V-14-B	14	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	265
419660	SPR.V-16-B	16	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	260