

Profil yapıları için açılar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 7046'ya ile aynı gri renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMALAR

- **SQT-A:** M8 vidalar için iki yuvalı.
 - **SQT-F:** M8 vidalar ve merkezleme sürgüleri için iki delikli.
 - **SQT-AF:** M8 vidalar ve merkezleme sürgüleri için yuva ve delikli.
- Yuvalar içerisine vidalar ile montaj durumunda, UNI 9327 tip vidalar kullanmanızı öneririz.
- Yuvalar içerisine vidalar ile montaj durumunda, UNI 9327 tip vidalar kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SQT.bağlantı açıları, özellikle makinelerin ve ekipmanların korunması için alüminyum profillerden yapılmış yapıların montajını kolay bir yolla yapmak için uygundur.

Şekil, bölümler ve kullanılan malzeme; sertliği, boyutsal kararlılığı ve sıcaklığa yüksek derecede dayanıklılığı ile yüksek mekanik karakteristiği garanti eder.

TEKNİK VERİLER




Doğru kullanım için, açılara uygulanan gerilim, hemen aşağıda gösterilen durumlar için yeterli olmalıdır.

Kod	Açıklama	Covers for
156101	CO.SQT.40-18	SQT.40-18
156103	CO.SQT.40-25	SQT.40-25
156105	CO.SQT.43-43	SQT.43-43

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Köşeler içerisinde kir ve tozun birikmesini önlemek için; RAL 7046'ya benzer gri renkte, CO.SQT serisi yarı parlak kaplamalı polyester bazlı (PBT) teknolimer kapaklar.

Açıklama	F [N]	FL [Nm]
SQT.40-18	< 600	< 25
SQT.40-25	< 700	< 30
SQT.43-43	< 750	< 35

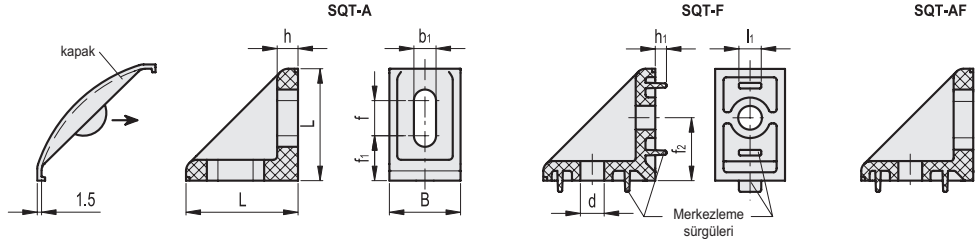

Kod	Açıklama	L	B	h	h1	l1	b1	f	f1	f2	d	C# [Nm]	⚖
156111	SQT.40-18-A-8	40	18.5	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	12
156113	SQT.40-18-F-8	40	18.5	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	14
156115	SQT.40-18-AF-8	40	18.5	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	13
156121	SQT.40-25-A-8	40	25	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	18
156123	SQT.40-25-F-8	40	25	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	20
156125	SQT.40-25-AF-8	40	25	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	19
156131	SQT.43-43-A-8	43	43	8	-	-	8.5	13	17	-	-	5	32

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torqu.