

Delik kısaltma manşonu

TCC-VD kısaçlar için, Görsel Olarak Algılanabilir teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, mat yüzey.

FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

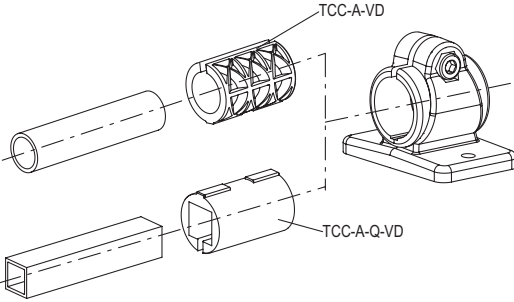
STANDART UYGULAMALAR

TCC-A-VD: $\pm 0,2\text{mm}$ "d1" çaplı yuvarlak borular için.

TCC-A-Q-VD: $\pm 0,2\text{mm}$ "s" çaplı kare kesitli borular için.

TEKNİK VERİLER

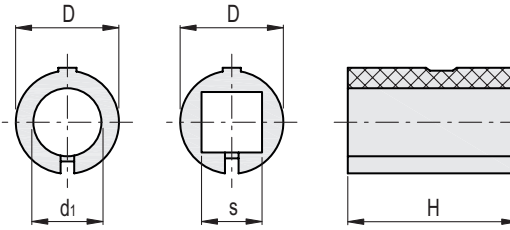
Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar TCC-A-VD-18 için maksimum 5 Nm torka ve TCC-A-VD-30 için maksimum 12 Nm torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.



ELESA Original design GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

TCC-A-VD

TCC-A-Q-VD







TCC-A-VD




Kod	Açıklama	D	H	d1	Δ
191101	TCC-A-18-12-VD	18	29	12	5
191102	TCC-A-18-14-VD	18	29	14	4
191103	TCC-A-18-15-VD	18	29	15	4
191104	TCC-A-18-16-VD	18	29	16	3
191201	TCC-A-30-20-VD	30	45	20	15
191202	TCC-A-30-25-VD	30	45	25	10





TCC-A-Q-VD

Kod	Açıklama	D	H	s	Δ
191107	TCC-AQ-18-10-VD	18	29	10	6
191108	TCC-AQ-18-12-VD	18	29	12	4
191207	TCC-AQ-30-20-VD	30	45	20	17

Delik kısaltma manşonları takılıyken farklı kısıkaç tipleriyle boru çekmeye (F1) ve döndürmeye (M1) direnç

	TCC-AB		TCC-CR		TCC-SL		TCC-TB		TCC-TS	
										
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-18-12	900	5	1250	5	900	5	900	5	900	5
TCC-A-18-14	1000	7	1650	10	1400	7	1050	8	1200	7
TCC-A-18-15	1000	7	1650	14	1400	10	1100	13	1200	11
TCC-A-18-16	1050	7	2000	14	1300	11	1200	14	1250	12
TCC-A-30-20	1000	8	1000	5	1000	6	1150	7	1000	6
TCC-A-30-25	1350	11	1300	7	1300	7	1600	7	1400	7
TCC-A-18-Q10	200		400		200		250		250	
TCC-A-18-Q12	400		800		400		500		500	
TCC-A-30-Q20	900		800		600		1150		1000	

	TCC-AP		TCC-TP		TCC-AP-AP		TCC-AP-PB	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-A-30-Q20	1400		1400		1400		1400	

	TCC-AP-PBF		TCC-AP-TP		TCC-TP-PB		TCC-TP-PBF	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-A-30-Q20	1400		1400		1400		1400	

