

Montaj tabanlı ve kısaçlı menteşeli mafsal

Teknopolimer

KISKAÇ VE TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, UV ışınlarına dirençli, mat yüzey.

VIDALAR VE SOMUNLAR (BİRLİKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida.

AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar.

STANDART UYGULAMALAR

- TCC-AP-PBF-T: dişli.
- TCC-AP-PBF-S: dişsiz.

ÖZELLİKLER

Harici dişli tabanlardan ve dahili dişli (36 diş) kısaçlardan oluşan mafsallarda 10° ayar açısı vardır.

Dişsiz tabanlardan ve kısaçlardan oluşan mafsallar herhangi bir açıda konumlandırılabilir.

30 ± 0,2 mm çaplı borular için kısaçlar.

Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu kullanılabilir TCC-A (ayrı olarak sipariş edilir).

„s“ ayar vidaları kit ile değiştirilebilir TCC-KS.


TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.


TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kiti.
- GN 197: monitör yuvaları.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.


TCC-KS-ERX






TCC-KS-EWN



ELESA Original design

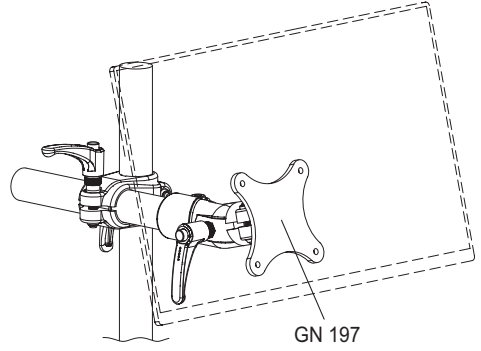

GN 197

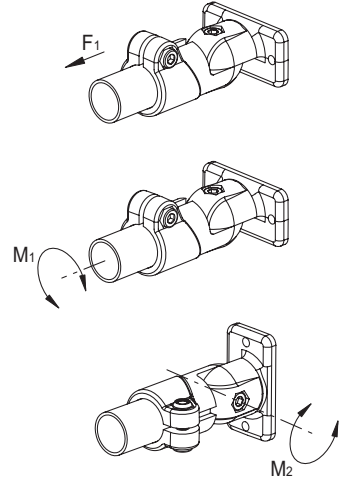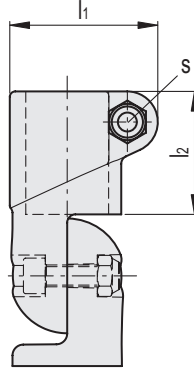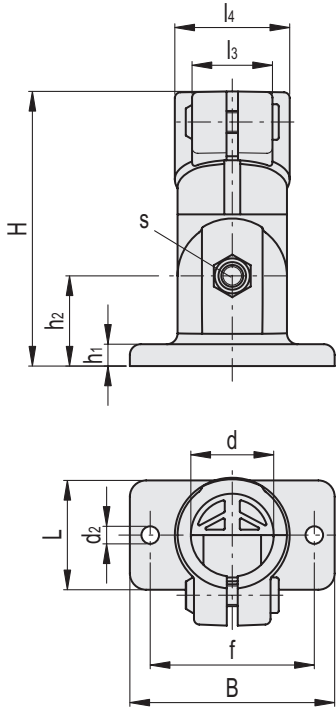

C9 RAL9005 C33 RAL7040

TCC-AP-PBF-T

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600731-C9	TCC-AP-PBF-18-T-C9	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	32	51
600731-C33	TCC-AP-PBF-18-T-C33	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	32	51
600831-C9	TCC-AP-PBF-30-T-C9	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	169
600831-C33	TCC-AP-PBF-30-T-C33	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	169

TCC-AP-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600732-C9	TCC-AP-PBF-18-S-C9	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	51
600732-C33	TCC-AP-PBF-18-S-C33	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	51
600832-C9	TCC-AP-PBF-30-S-C9	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	169
600832-C33	TCC-AP-PBF-30-S-C33	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	169

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci

*** Mafsalsal döndürme direnci

