

Kıskaçlı menteşeli mafsallar

Teknopolimer

KISKAÇLAR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, UV ışınlarına dirençli, mat yüzey.

VIDALAR VE SOMUNLAR (BİRLİKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida.

AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar.

STANDART UYGULAMALAR

- TCC-AP-TP-T: dişli.
- TCC-AP-TP-S: dişsiz.

ÖZELLİKLER

Harici/dahili dişli (36 diş) kıskaçlardan oluşan mafsallarda 10° ayar açısı vardır.

Dişsiz kıskaçlardan oluşan mafsallar herhangi bir açıda konumlandırılabilir.

30 ± 0,2 mm çaplı borular için kıskaçlar.

Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu kullanılabilir TCC-A (ayrı olarak sipariş edilir).

„s“ ayar vidaları kit ile değiştirilebilir TCC-KS.

TEKNİK VERİLER




Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.






TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kiti.
- GN 197: monitör yuvaları.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.



ELESA Original design

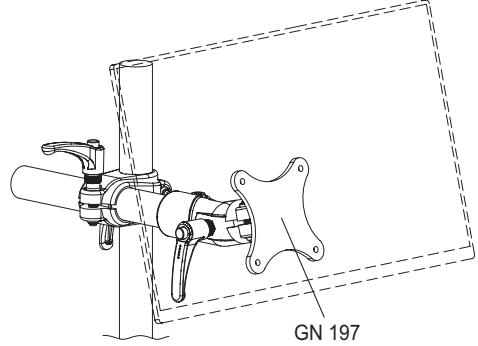

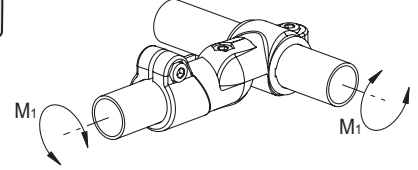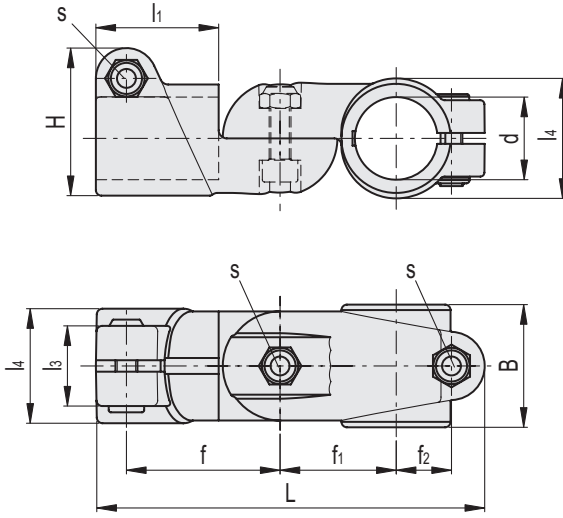

C9 RAL9005
 C33 RAL7040

TCC-AP-TP-T

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600711-C9	TCC-AP-TP-18-T-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600711-C33	TCC-AP-TP-18-T-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600811-C9	TCC-AP-TP-30-T-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182
600811-C33	TCC-AP-TP-30-T-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182

TCC-AP-TP-S

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600712-C9	TCC-AP-TP-18-S-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600712-C33	TCC-AP-TP-18-S-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600812-C9	TCC-AP-TP-30-S-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182
600812-C33	TCC-AP-TP-30-S-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182

Montaj vidaları için önerilen sıkırtırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci

*** Mafsalsal döndürme direnci

