

Bilyeli mafsallı tabanlar

TCC bağlantı kışkaçlar için, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Taban, UNI 6592 pullu M5 silindirik başlı vida kullanılarak önden monte edilebilir ve satın alınabilen bir M5 somun kullanılarak arkadan monte edilebilir.

Bilyeli mafsallı taban, TCC kışkaçlara monte edilmek için tasarlanmıştır.

Her bir taban için küresel yuvalı bir burç kullanılmalıdır ve TCC-SJA (bkz. sayfa -), birlikte verilmemektedir.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen 5 Nm torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.




Bilyeli mafsallı, maksimum +/-30 derece serbestçe döndürülebilir ve eğilebilir.

MONTAJ TALİMATLARI (ŞEKİL 1)

1. Bilyeli mafsallı burcun tek bir ucunun içine zorlayın.
 2. Sıkıştırma vidasını gevşettikten sonra, burcu kışkaçın içine geçene kadar yerleştirin.
 3. Mafsallı istenen konuma çevirin.
 4. Kışkaçın vidasını sıkın.
- Mafsallın konumunu değiştirmek gerektiğinde, sıkıştırma vidasının gevşetilmesini öneriyoruz.

ELESA Original design

Şek. 1

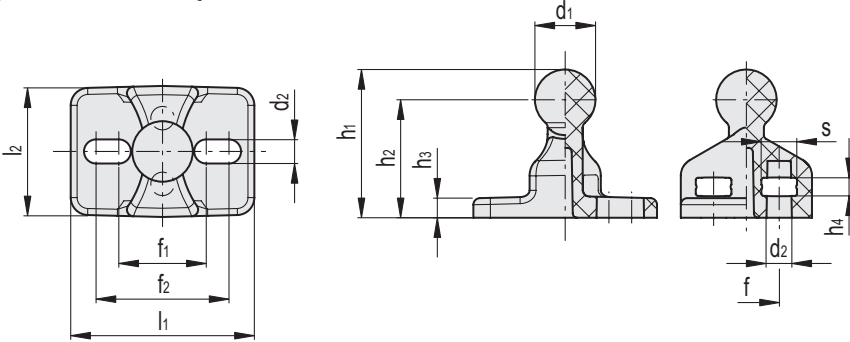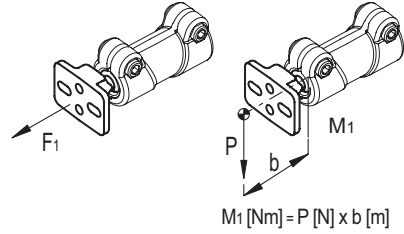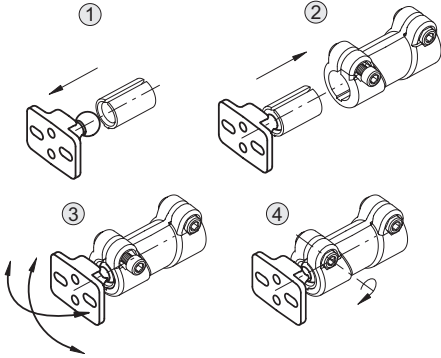

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Kod	Açıklama	d1	d2	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	l1	l2	s	F1* [N]	M1** [Nm]	
600165-C9	TCC-SJB-18-S14-C9	14	5.5	15 ±0.2	20 ±0.2	30 ±0.2	34	27	4.5	4	42	30	8	800	3	14
600165-C33	TCC-SJB-18-S14-C33	14	5.5	15 ±0.2	20 ±0.2	30 ±0.2	34	27	4.5	4	42	30	8	800	3	14

* Mafsallın dışarı çekme direnci

** Mafsallın kaymaya için bükülme direnci