

Çift bilyeli mafsalsal

TCC bağlantı kışkaçlar için, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Çift bilyeli mafsallı, TCC kışkaçlara monte edilmek için tasarlanmıştır. Her bir çift mafsalsal için küresel yuvalı bir burç kullanılmalıdır ve TCC-SJA (bkz. sayfa -), birlikte sağlanmaktadır.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen 5 Nm torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.

Her bir bilyeli mafsalsal, maksimum +/-30 derece serbestçe döndürülebilir ve eğilebilir.




MONTAJ TALİMATLARI (ŞEKİL 1)

1. Bilyeli mafsalsal burcun tek bir ucunun içine zorlayın ve aynı işlemi diğer mafsalsal için tekrarlayın.
 2. Sıkıştırma vidalarını gevşettikten sonra, içine geçene kadar manşonları yerleştirin.
 3. Mafsalları istenen konuma çevirin.
 4. Kışkaçların vidalarını sıkın.
- Mafsalların konumunu değiştirmek gerektiğinde, sıkıştırma vidalarının gevşetilmesi öneriyoruz.



ELESA Original design

Şek. 1

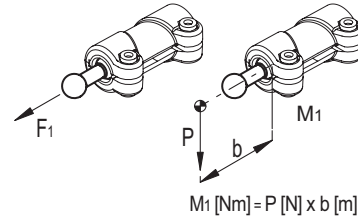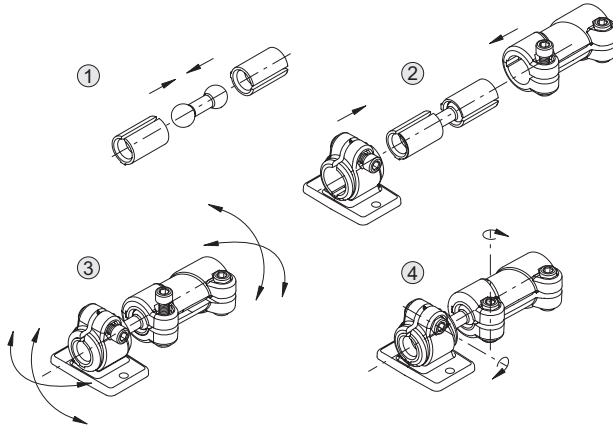

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Kod	Açıklama	L	d1	d2	f	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖️
600163-C9	TCC-SJD-18-S14-C9	41	14	8	27	800	3	6
600163-C33	TCC-SJD-18-S14-C33	41	14	8	27	800	3	6

* Mafsalsalın dışarı çekme direnci

** Mafsalsalın kaymaya için bükülme direnci