

Manşonlu bağlantı kısaçları

Teknopolimer

MANDAL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, UV ışınlarına dirençli, mat yüzey.

VIDALAR VE SOMUNLAR (BİRLİKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida.

AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar

ÖZELLİKLER

18 ± 0,2 ve 30 ± 0,2 mm çaplı borular için kısaçlar.

Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu TCC-A kullanılabilir (ayrıca sipariş verilir).


"s" ayar vidaları kit ile değiştirilebilir TCC-KS.

TEKNİK VERİLER


Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)


- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kiti.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.

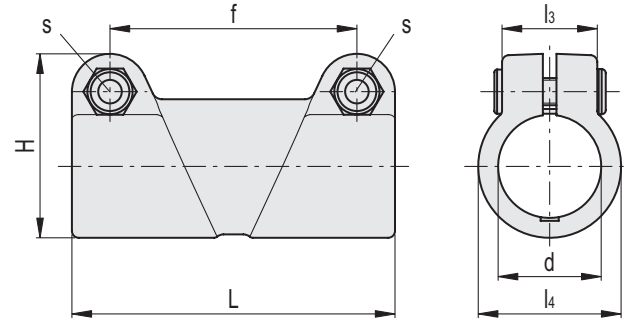



ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

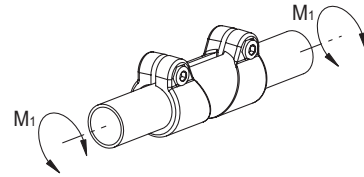

C9 RAL9005 C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	H	f	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600131-C9	TCC-SL-18-18-C9	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
600131-C33	TCC-SL-18-18-C33	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
600231-C9	TCC-SL-30-30-C9	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116
600231-C33	TCC-SL-30-30-C33	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci